



Vejesystem

Aliflex dan-mark App

Rugmarken 31

DK-7620, Lønvig

aliflex@aliflex.dk

+45 97 81 15 55

Kunde :	Aliflex dan-mark App
Tegningsnummer :	31224-5053-2020
Revision :	11-08-2020

BramTech App

Grisbækvej 4
DK-6740 Bramming
+45 75 19 05 02

Indholdsfortegnelse


Indholdsfortegnelse

Side	Sidetype	Sidebeskrivelse	Dato	Redigeret af
1	Forside	Forside	03-08-2020	
2	Indholdsfortegnelse	Indholdsfortegnelse	11-08-2020	
4	Grafik	Tekniske data	09-03-2020	
10	Diagram flerpolet	Forsyning	03-08-2020	
11	Diagram flerpolet	Panel	03-08-2020	
12	Diagram flerpolet	RFID	03-08-2020	
13	Diagram flerpolet	PLC	03-08-2020	
14	Diagram flerpolet	Vejeceller Station 1	11-08-2020	
15	Diagram flerpolet	Vejeceller Station 2	03-08-2020	
16	Diagram flerpolet	Vejeceller Station 3	11-08-2020	
17	Diagram flerpolet	Vejeceller Station 4	03-08-2020	
25	Diagram flerpolet	Foderdrop Station 1	03-08-2020	
26	Diagram flerpolet	Foderdrop Station 2	03-08-2020	
27	Diagram flerpolet	Foderdrop Station 3	03-08-2020	
28	Diagram flerpolet	Foderdrop Station 4	03-08-2020	
50	Oversigt	PLC Input/Output	09-03-2020	
51	Oversigt	PLC Input/Output	11-08-2020	

Ledningsfarver

- Sort : Fase hovedstrøm
- Lysblå : Nul hovedstrøm
- Rød : 230VAC styrekredse
- Rød / hvid : Nulleder for 230VAC kredse
- Lyserød : 24VAC styrekredse
- Lyserød / hvid : Nulleder for 24VAC kredse
- Mørkeblå : 24VDC styrekredse
- Mørkeblå / hvid : Nulleder for 24VDC kredse
- Violet : Ikke defineret potentiale
- Grå : Ikke defineret potentiale
- Orange : Fremmed styrespænding

Komponent og ledningsopmærkning

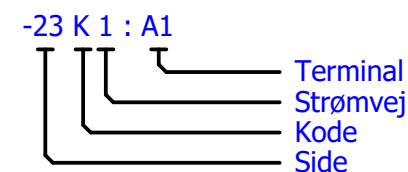


Potentialer



Kabelopmærkning


Et kabel kan fordele sig over flere sider!

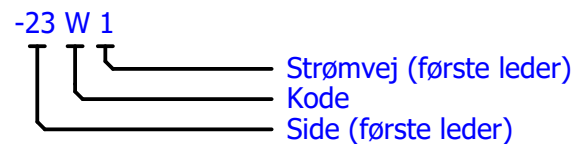


Ekstern kapsling




Kabelskærm





Fabrikant	: BramTech ApS Grisbækvej 4 DK-6740, Bramming
Id nummer	: 31015
Frekvens	: 50 Hz
Mærkespænding	: 230 VAC
Funktionsgrænser	: +6% til -10%
IKmax ved tilslutningspunkt	: 6 kA
Kapslingsklasse	: IP 55
Driftsforhold	: Max 40°C min. -20°C
Systemjordning	: TT
Mål cm	: 400x600x210
Vægt	: Ukendt
Indre afdækning	: Ej relevant
Mærkestrøm	: 13A

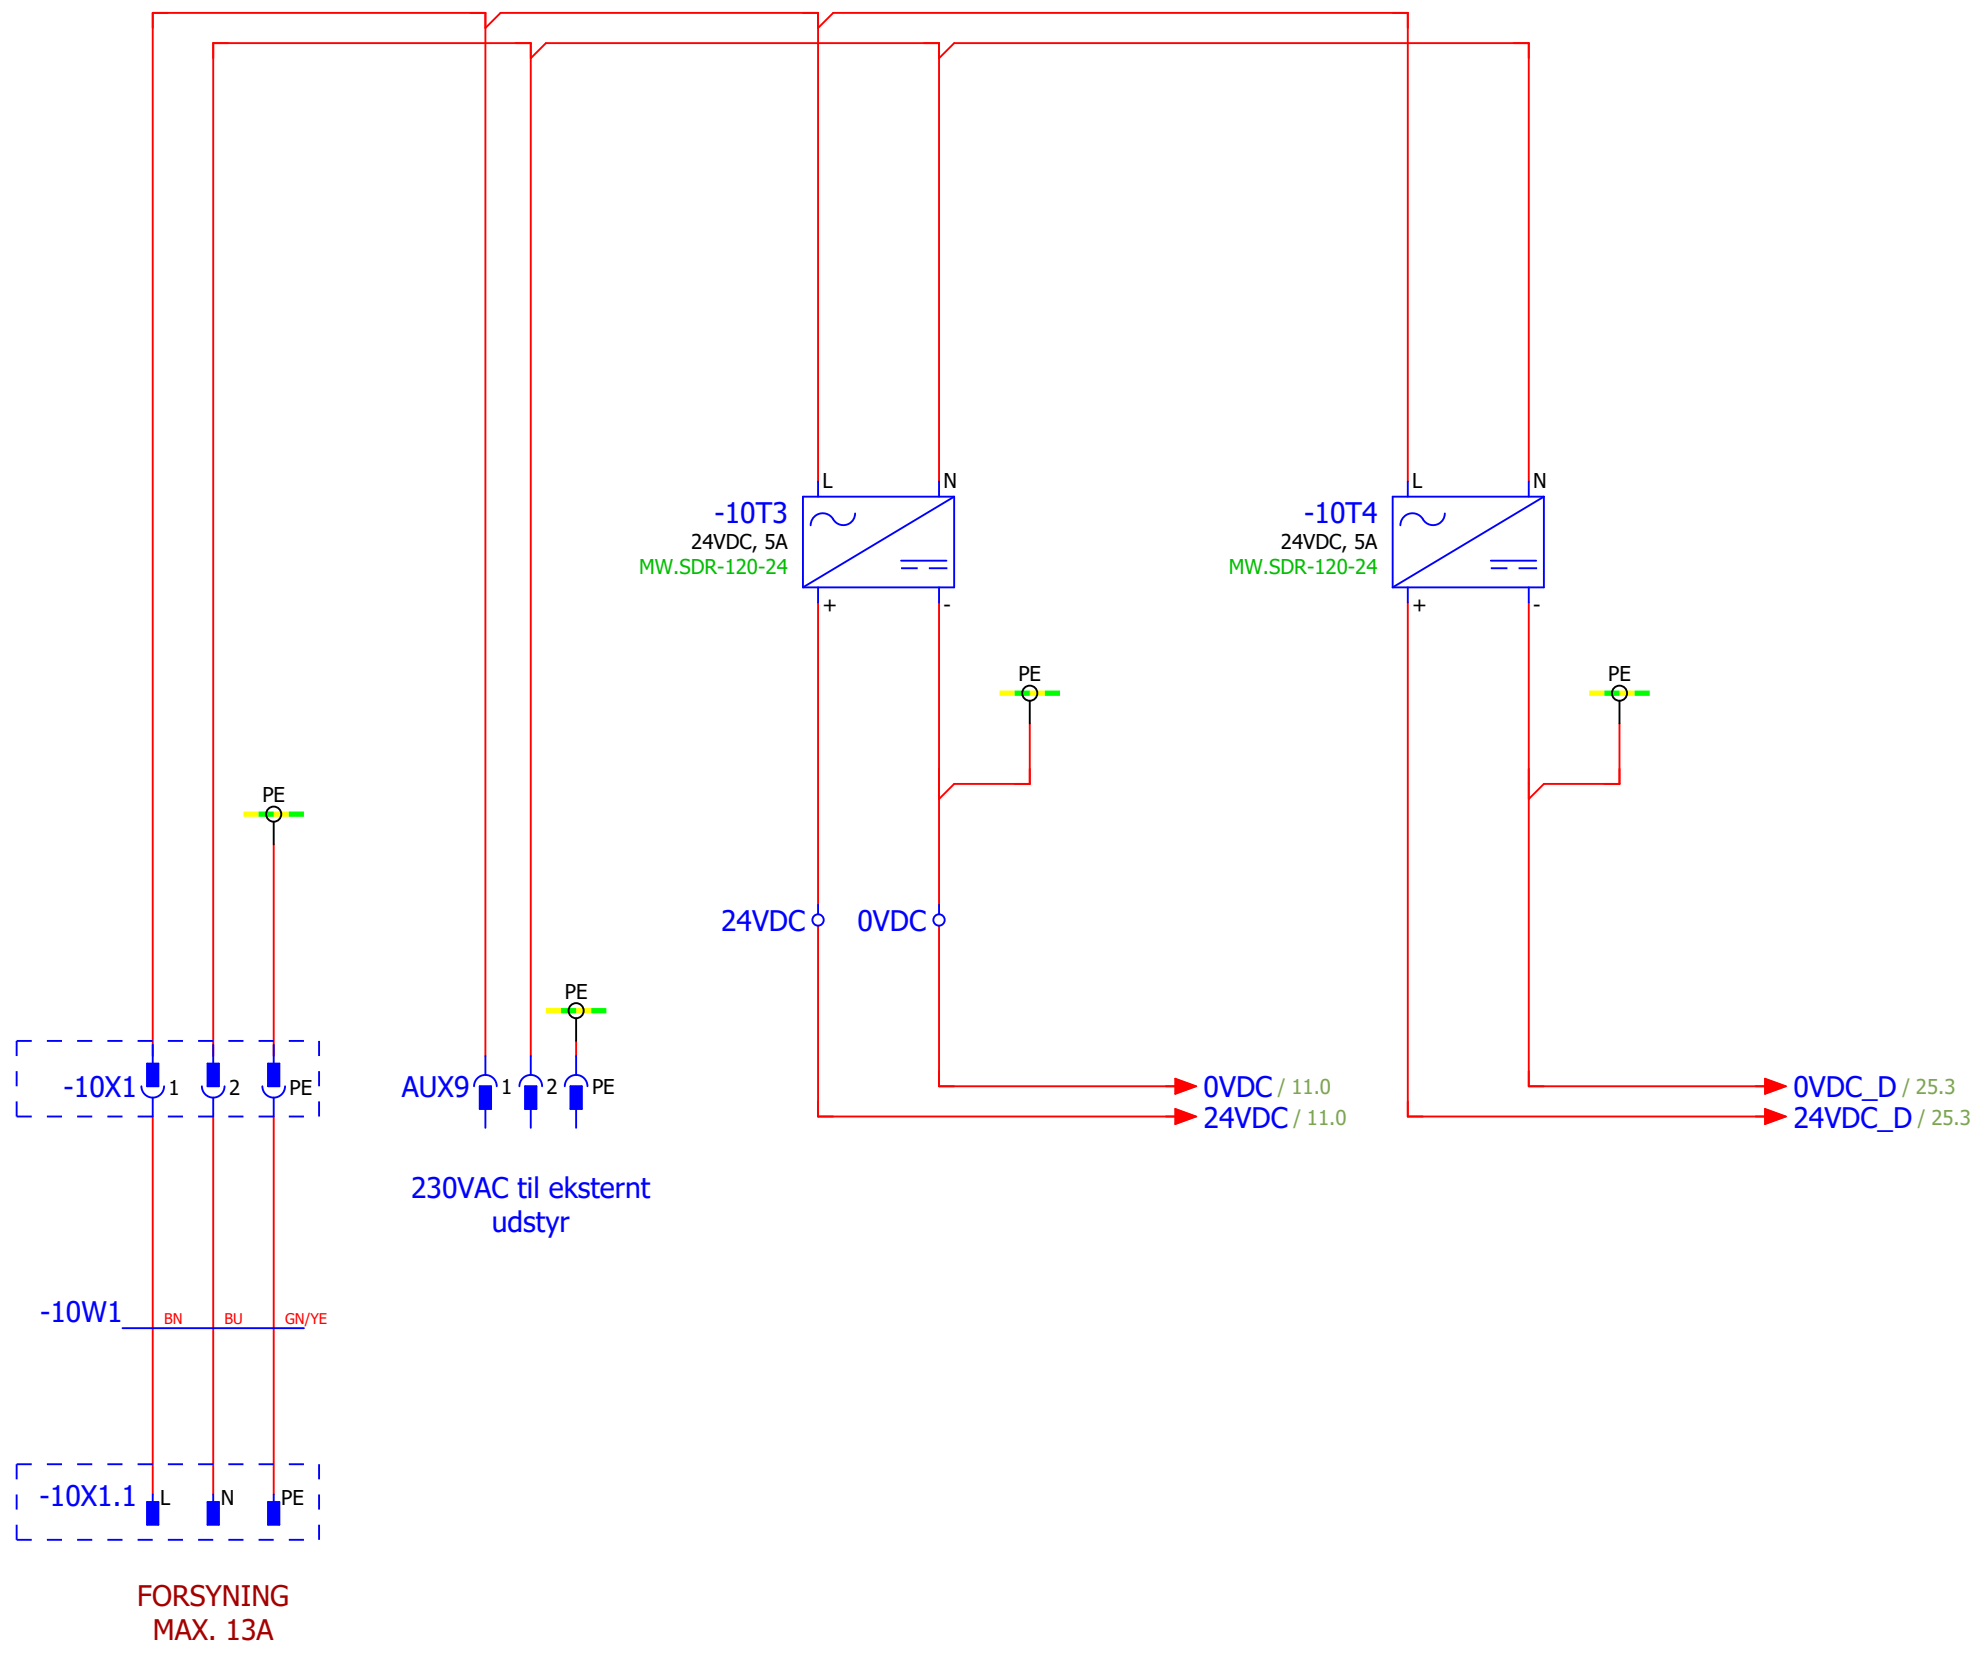



10.4 / 24VDC → 24VDC / 12.0
 10.4 / 0VDC → 0VDC / 12.0

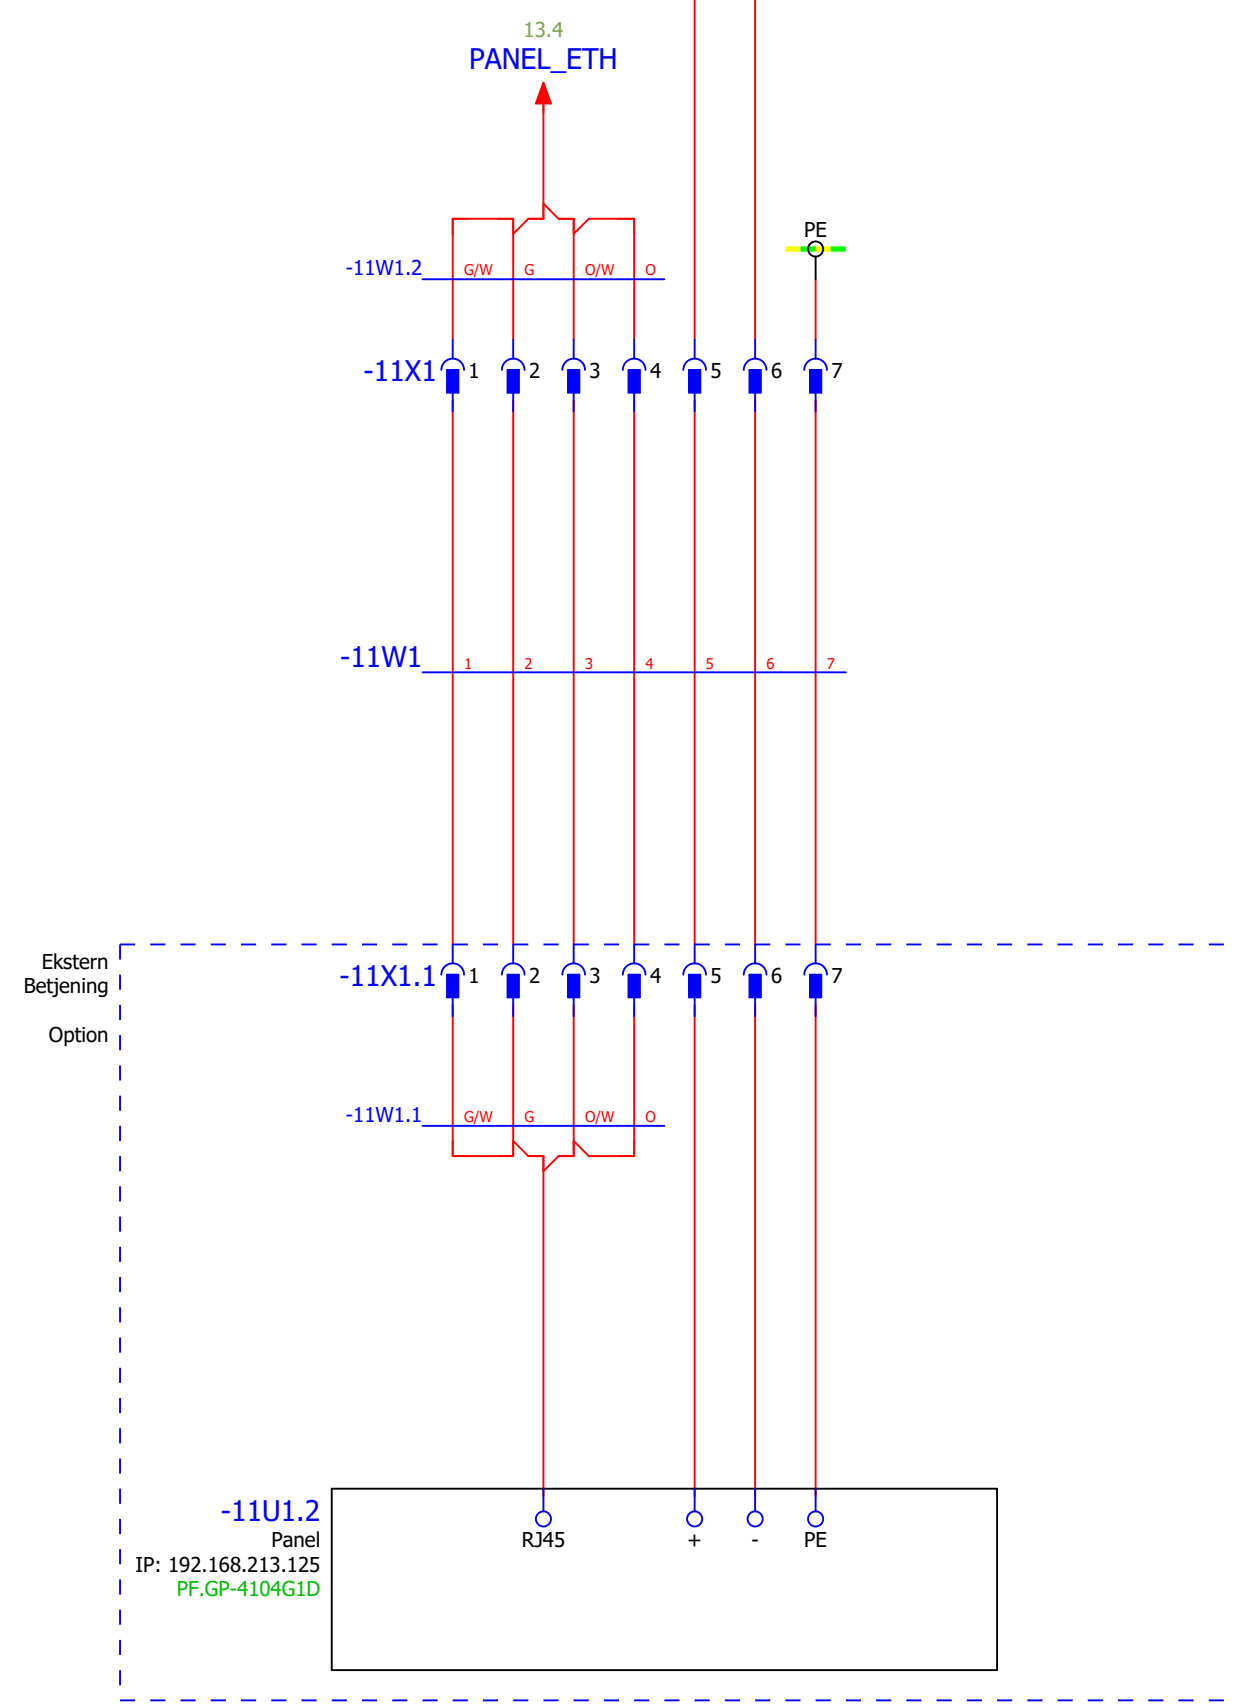


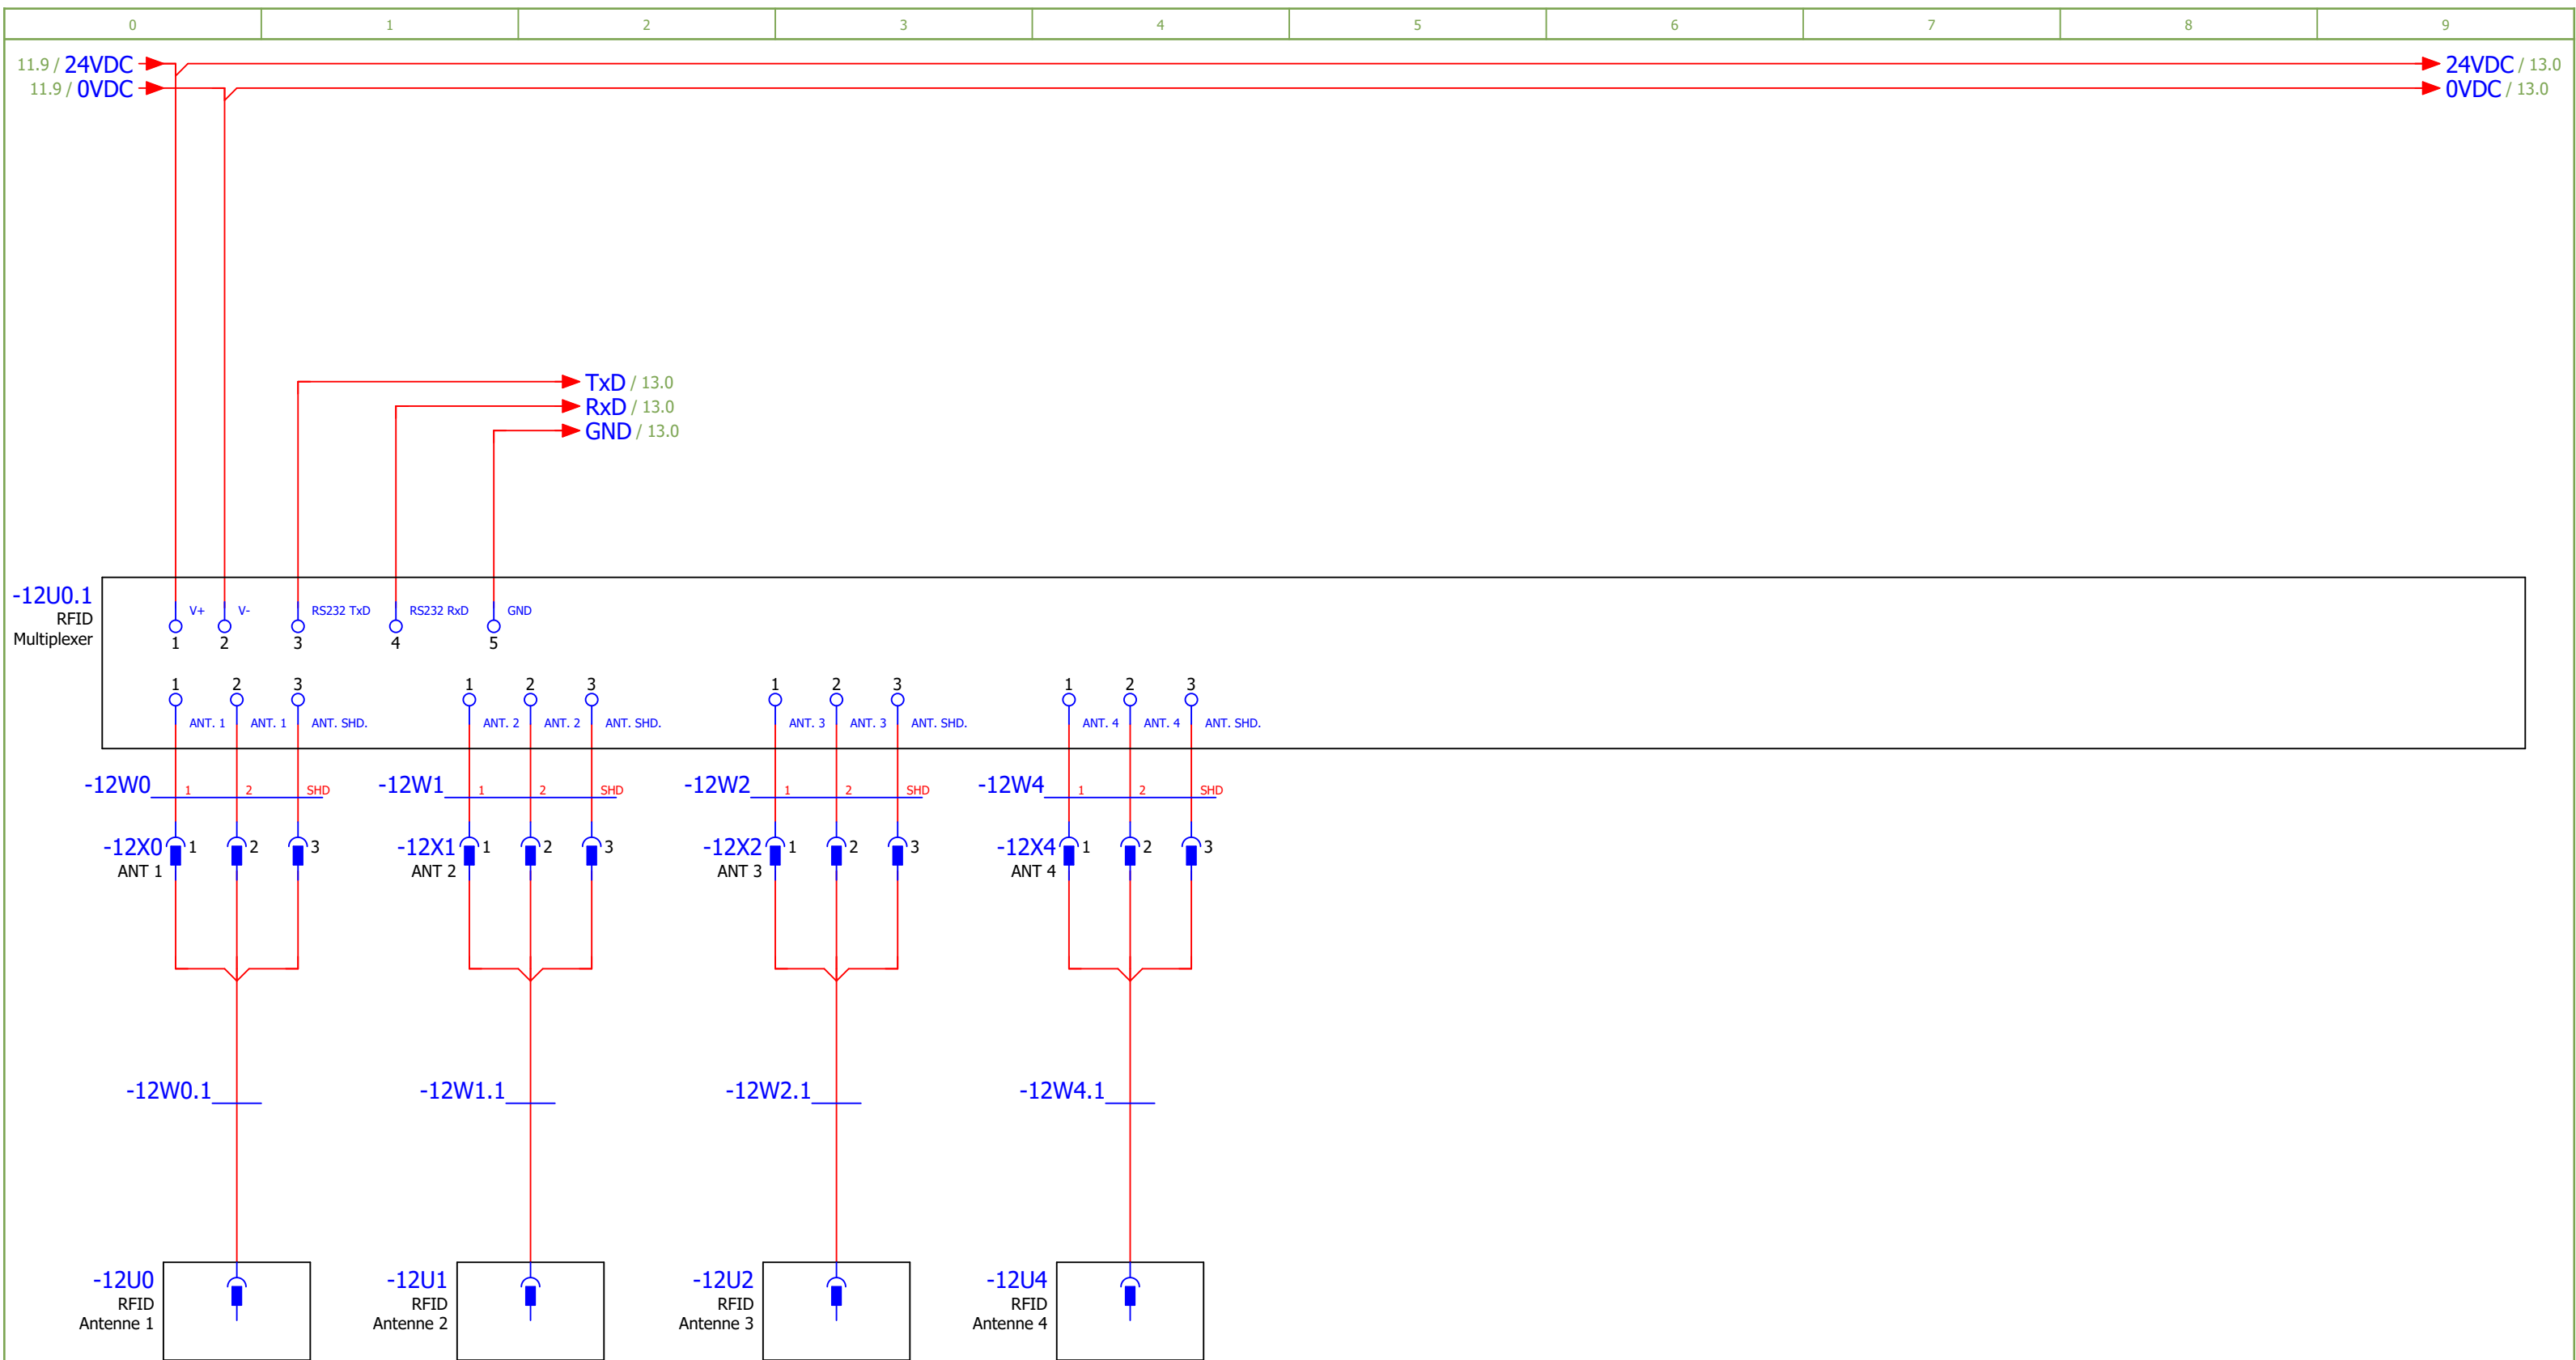


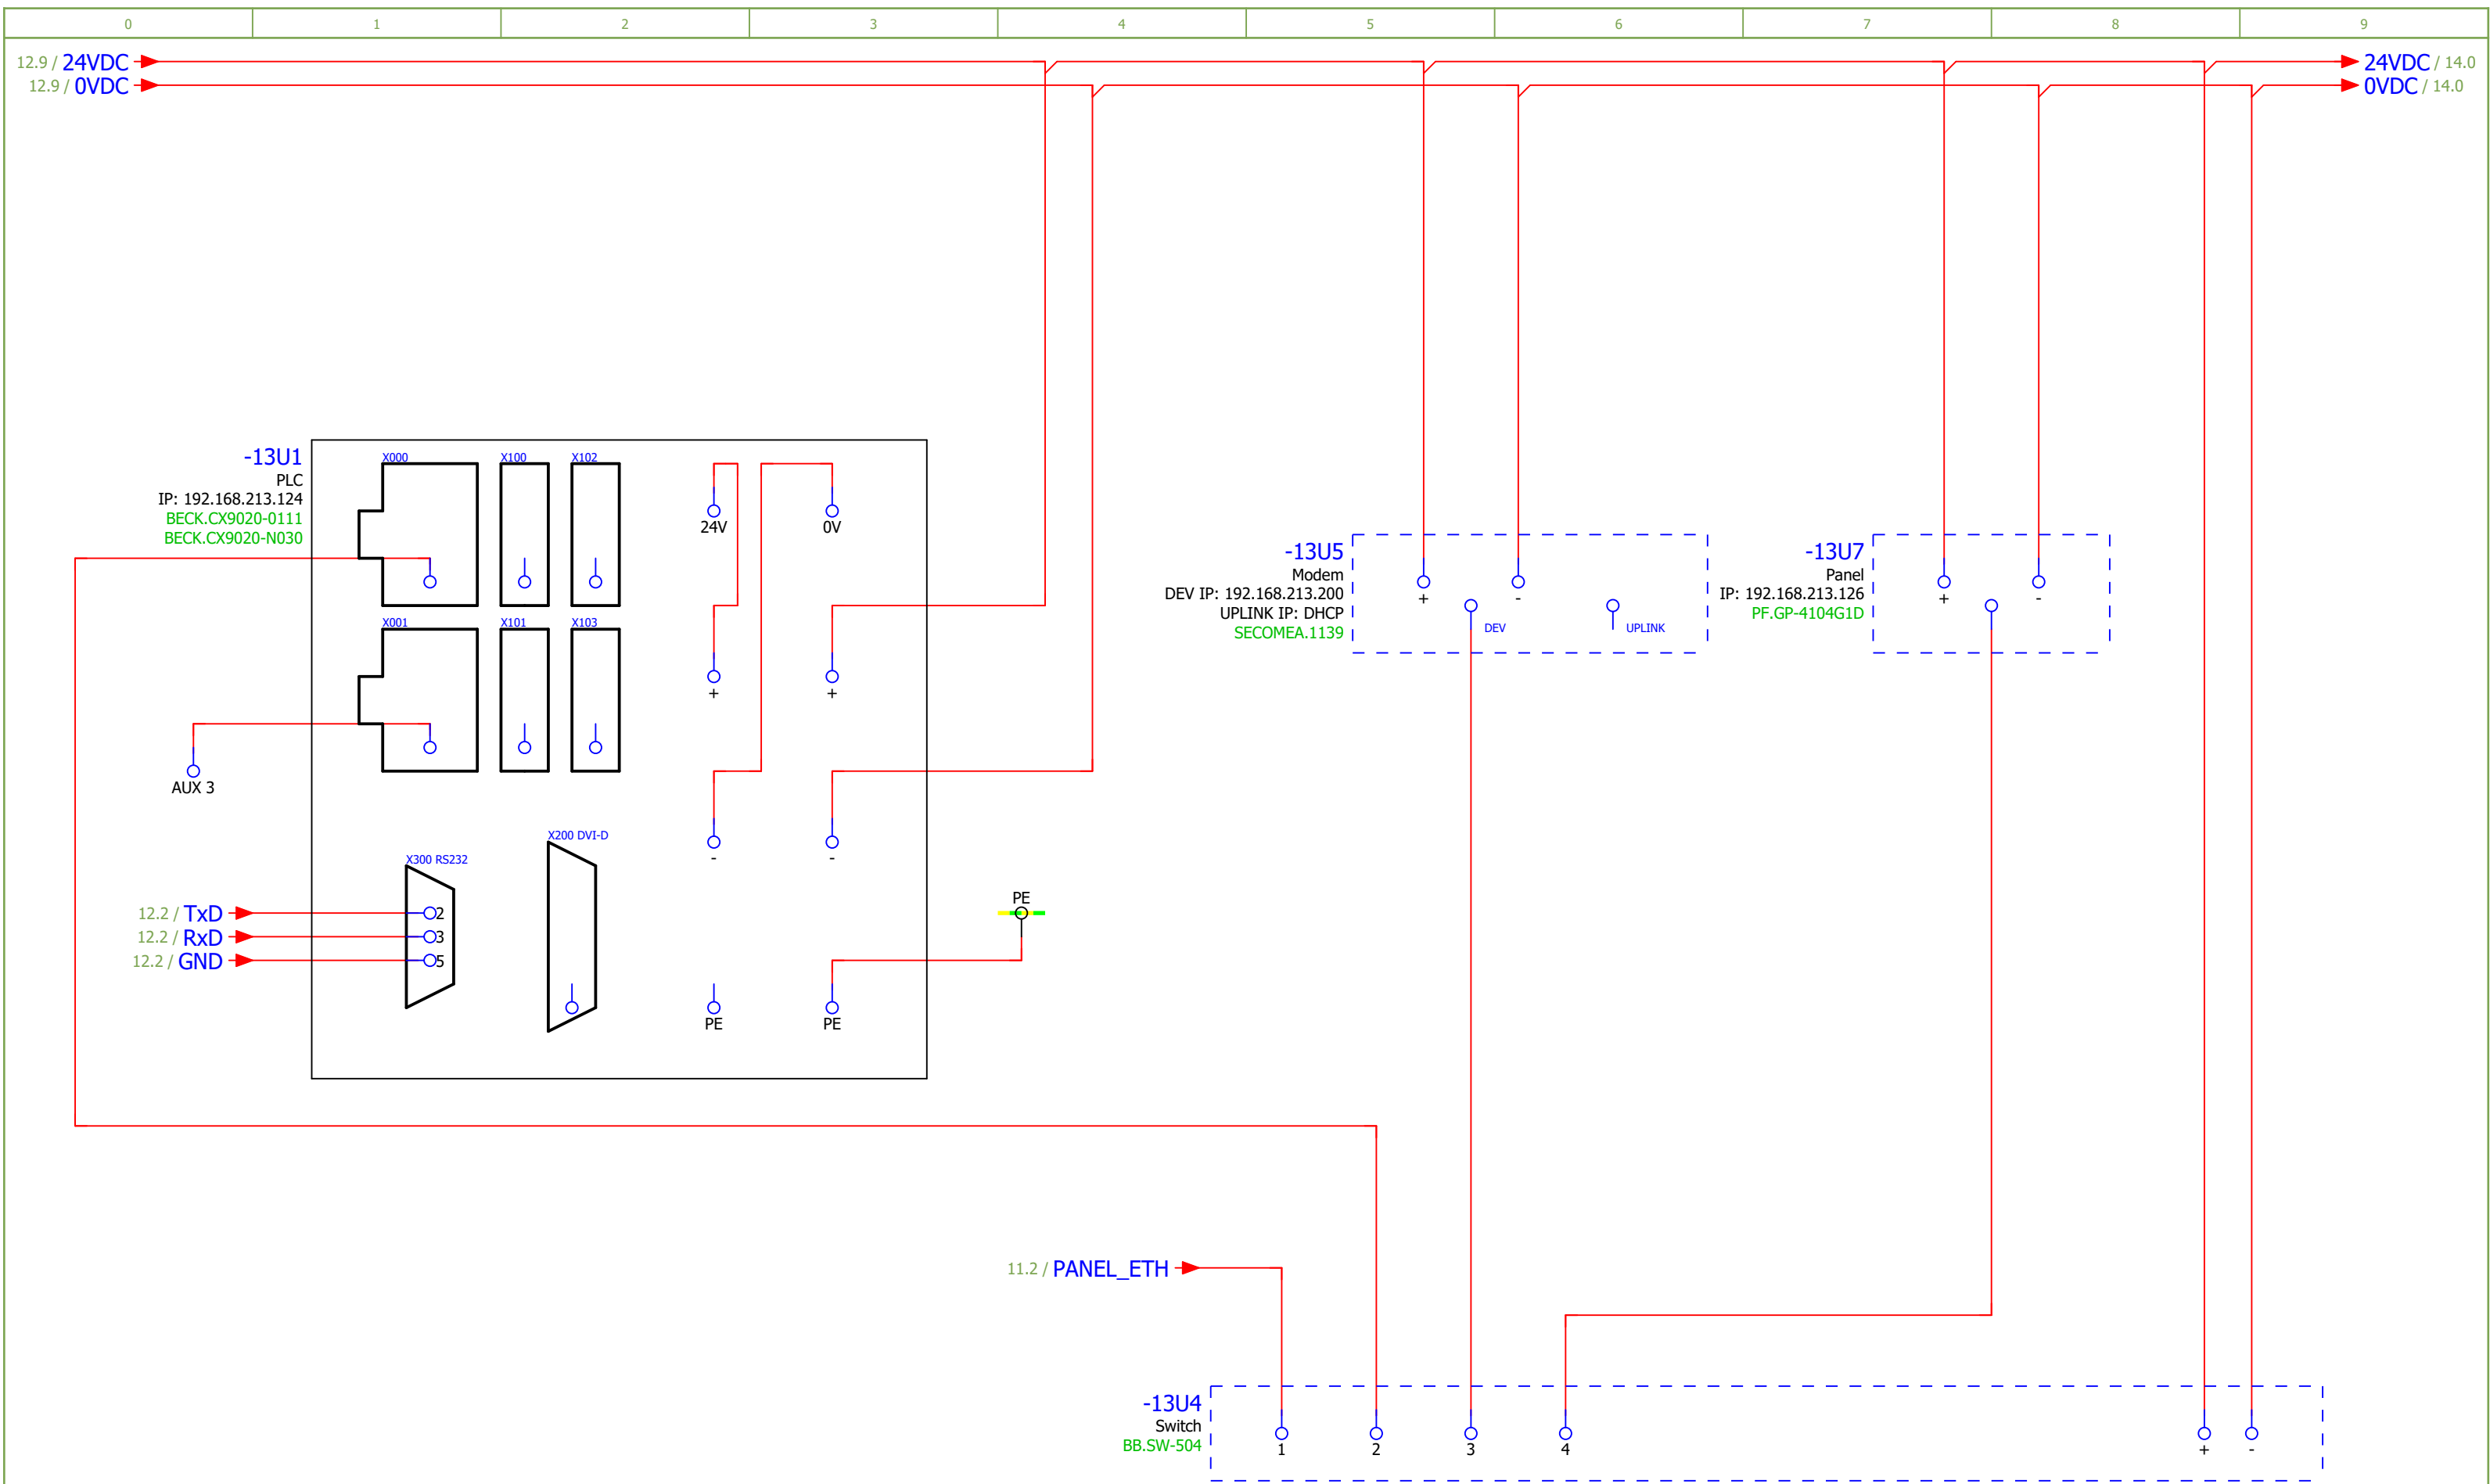


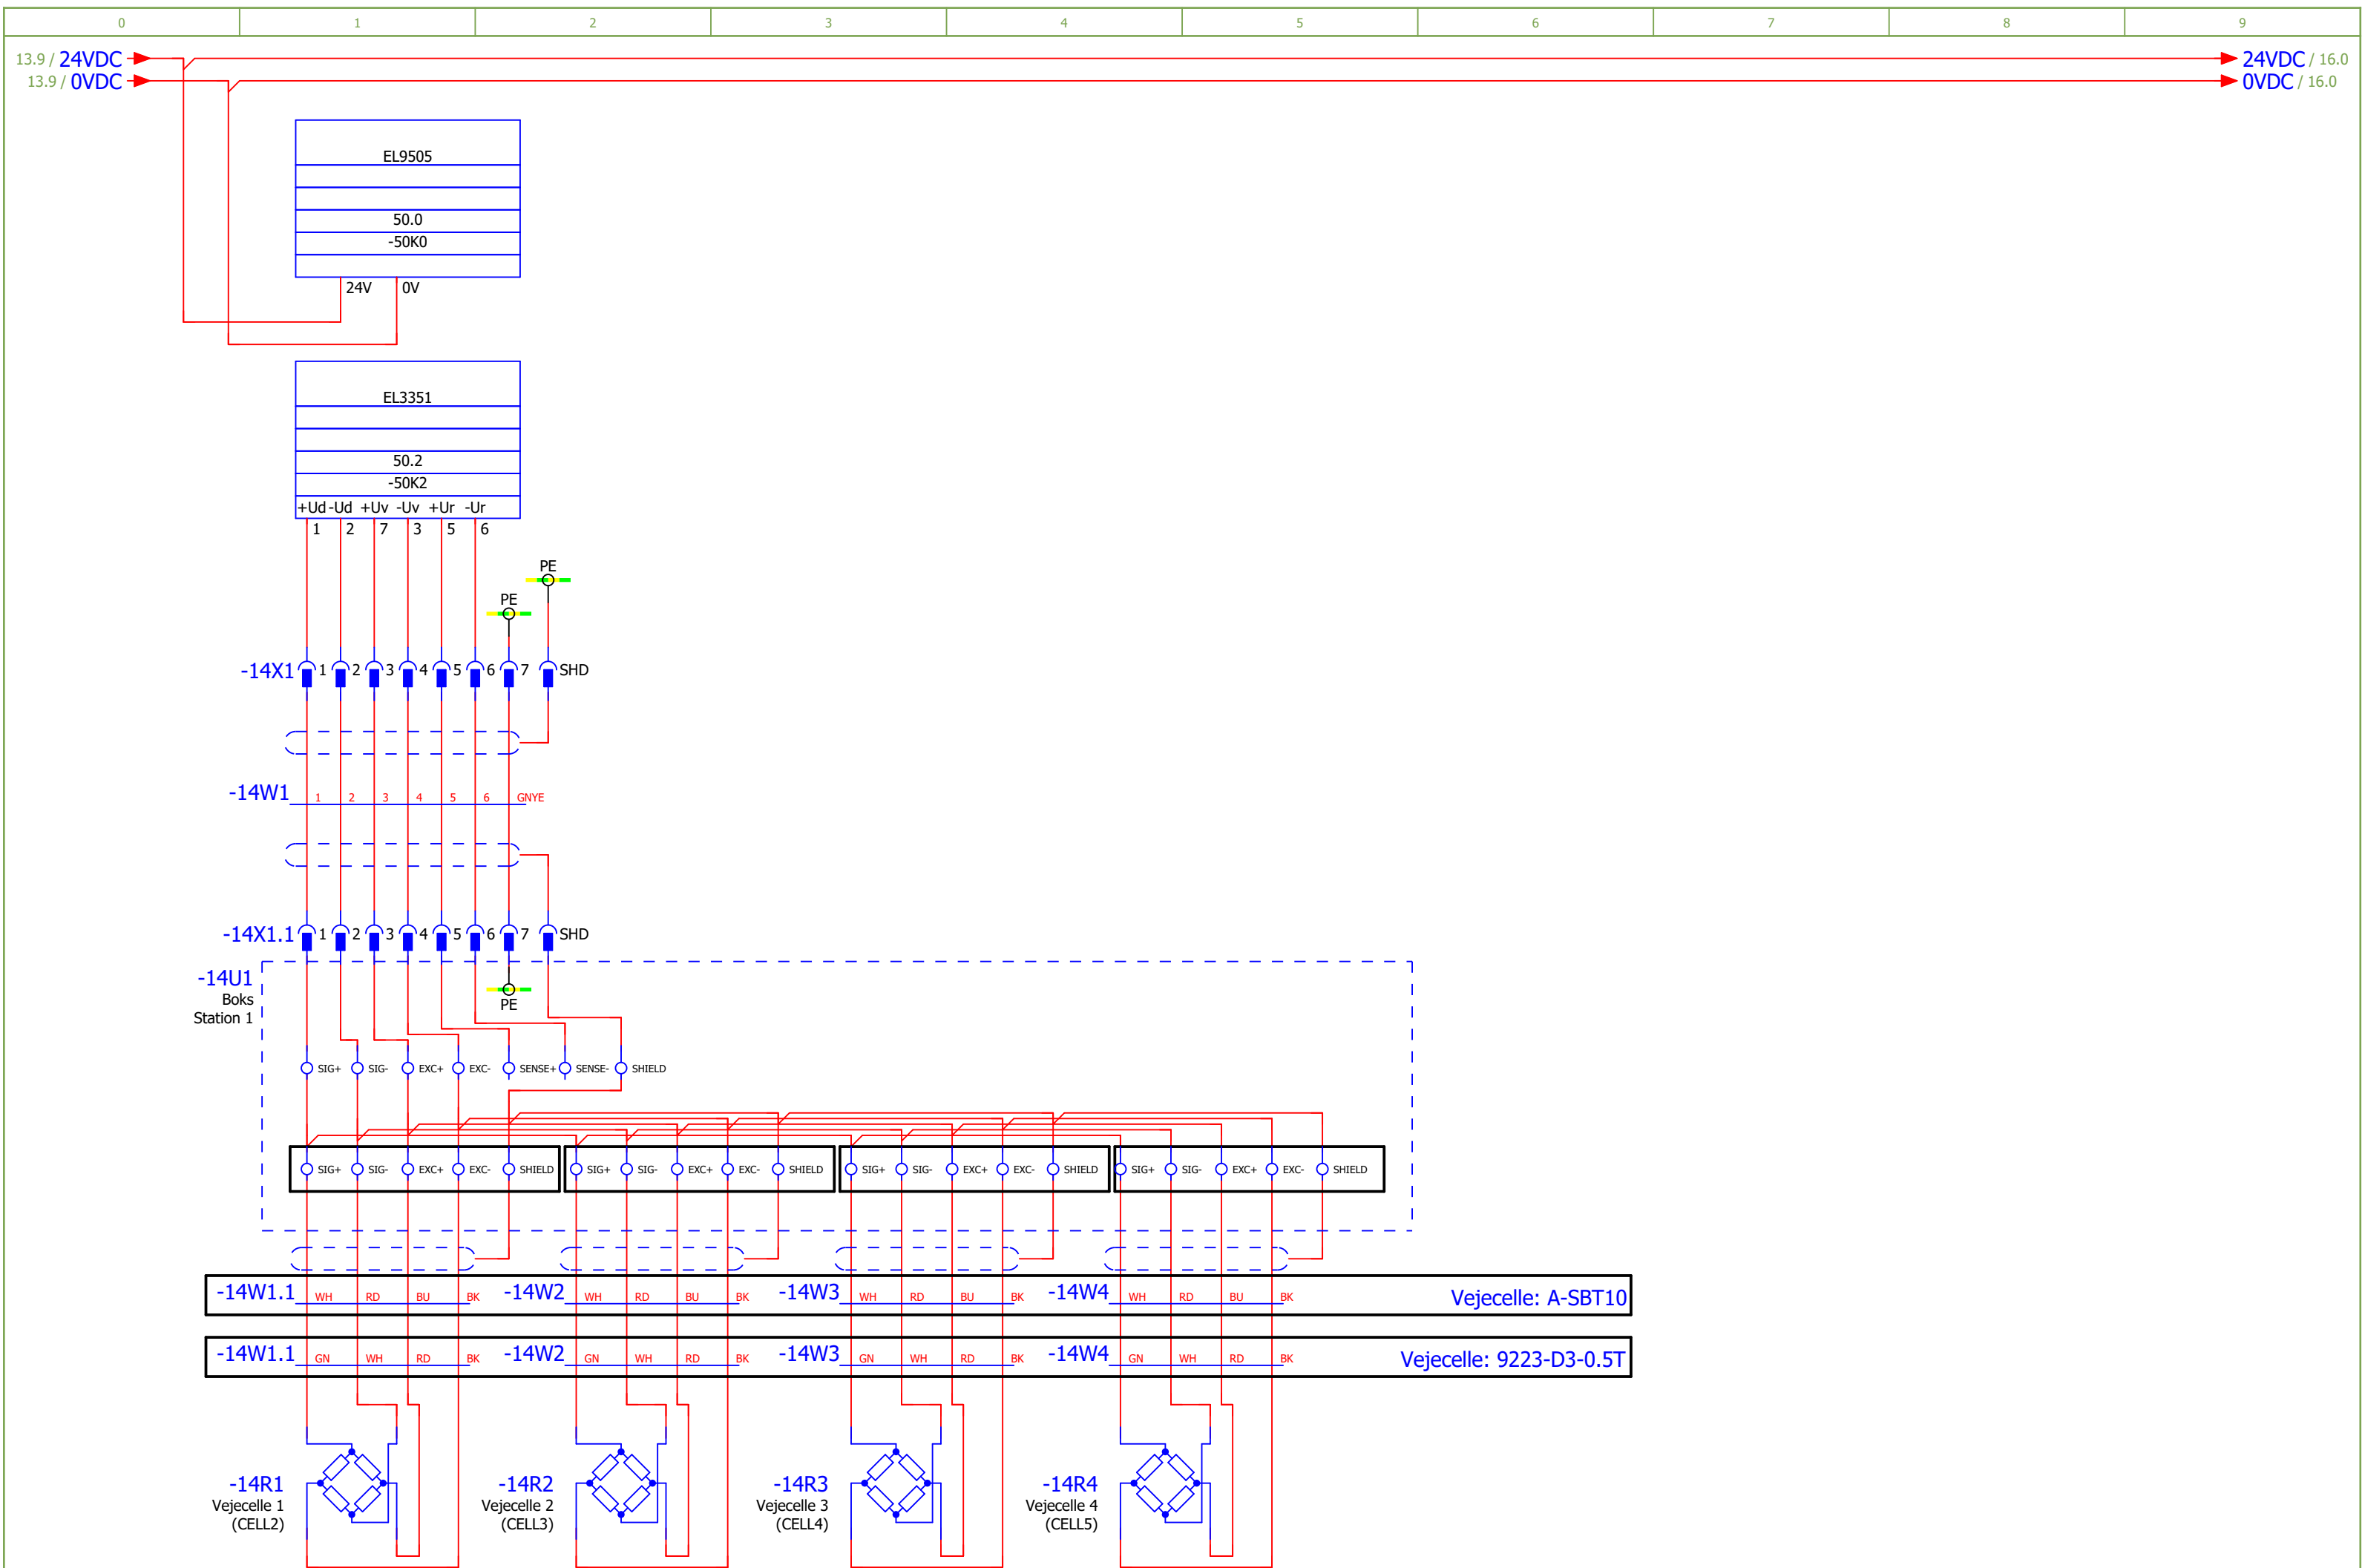


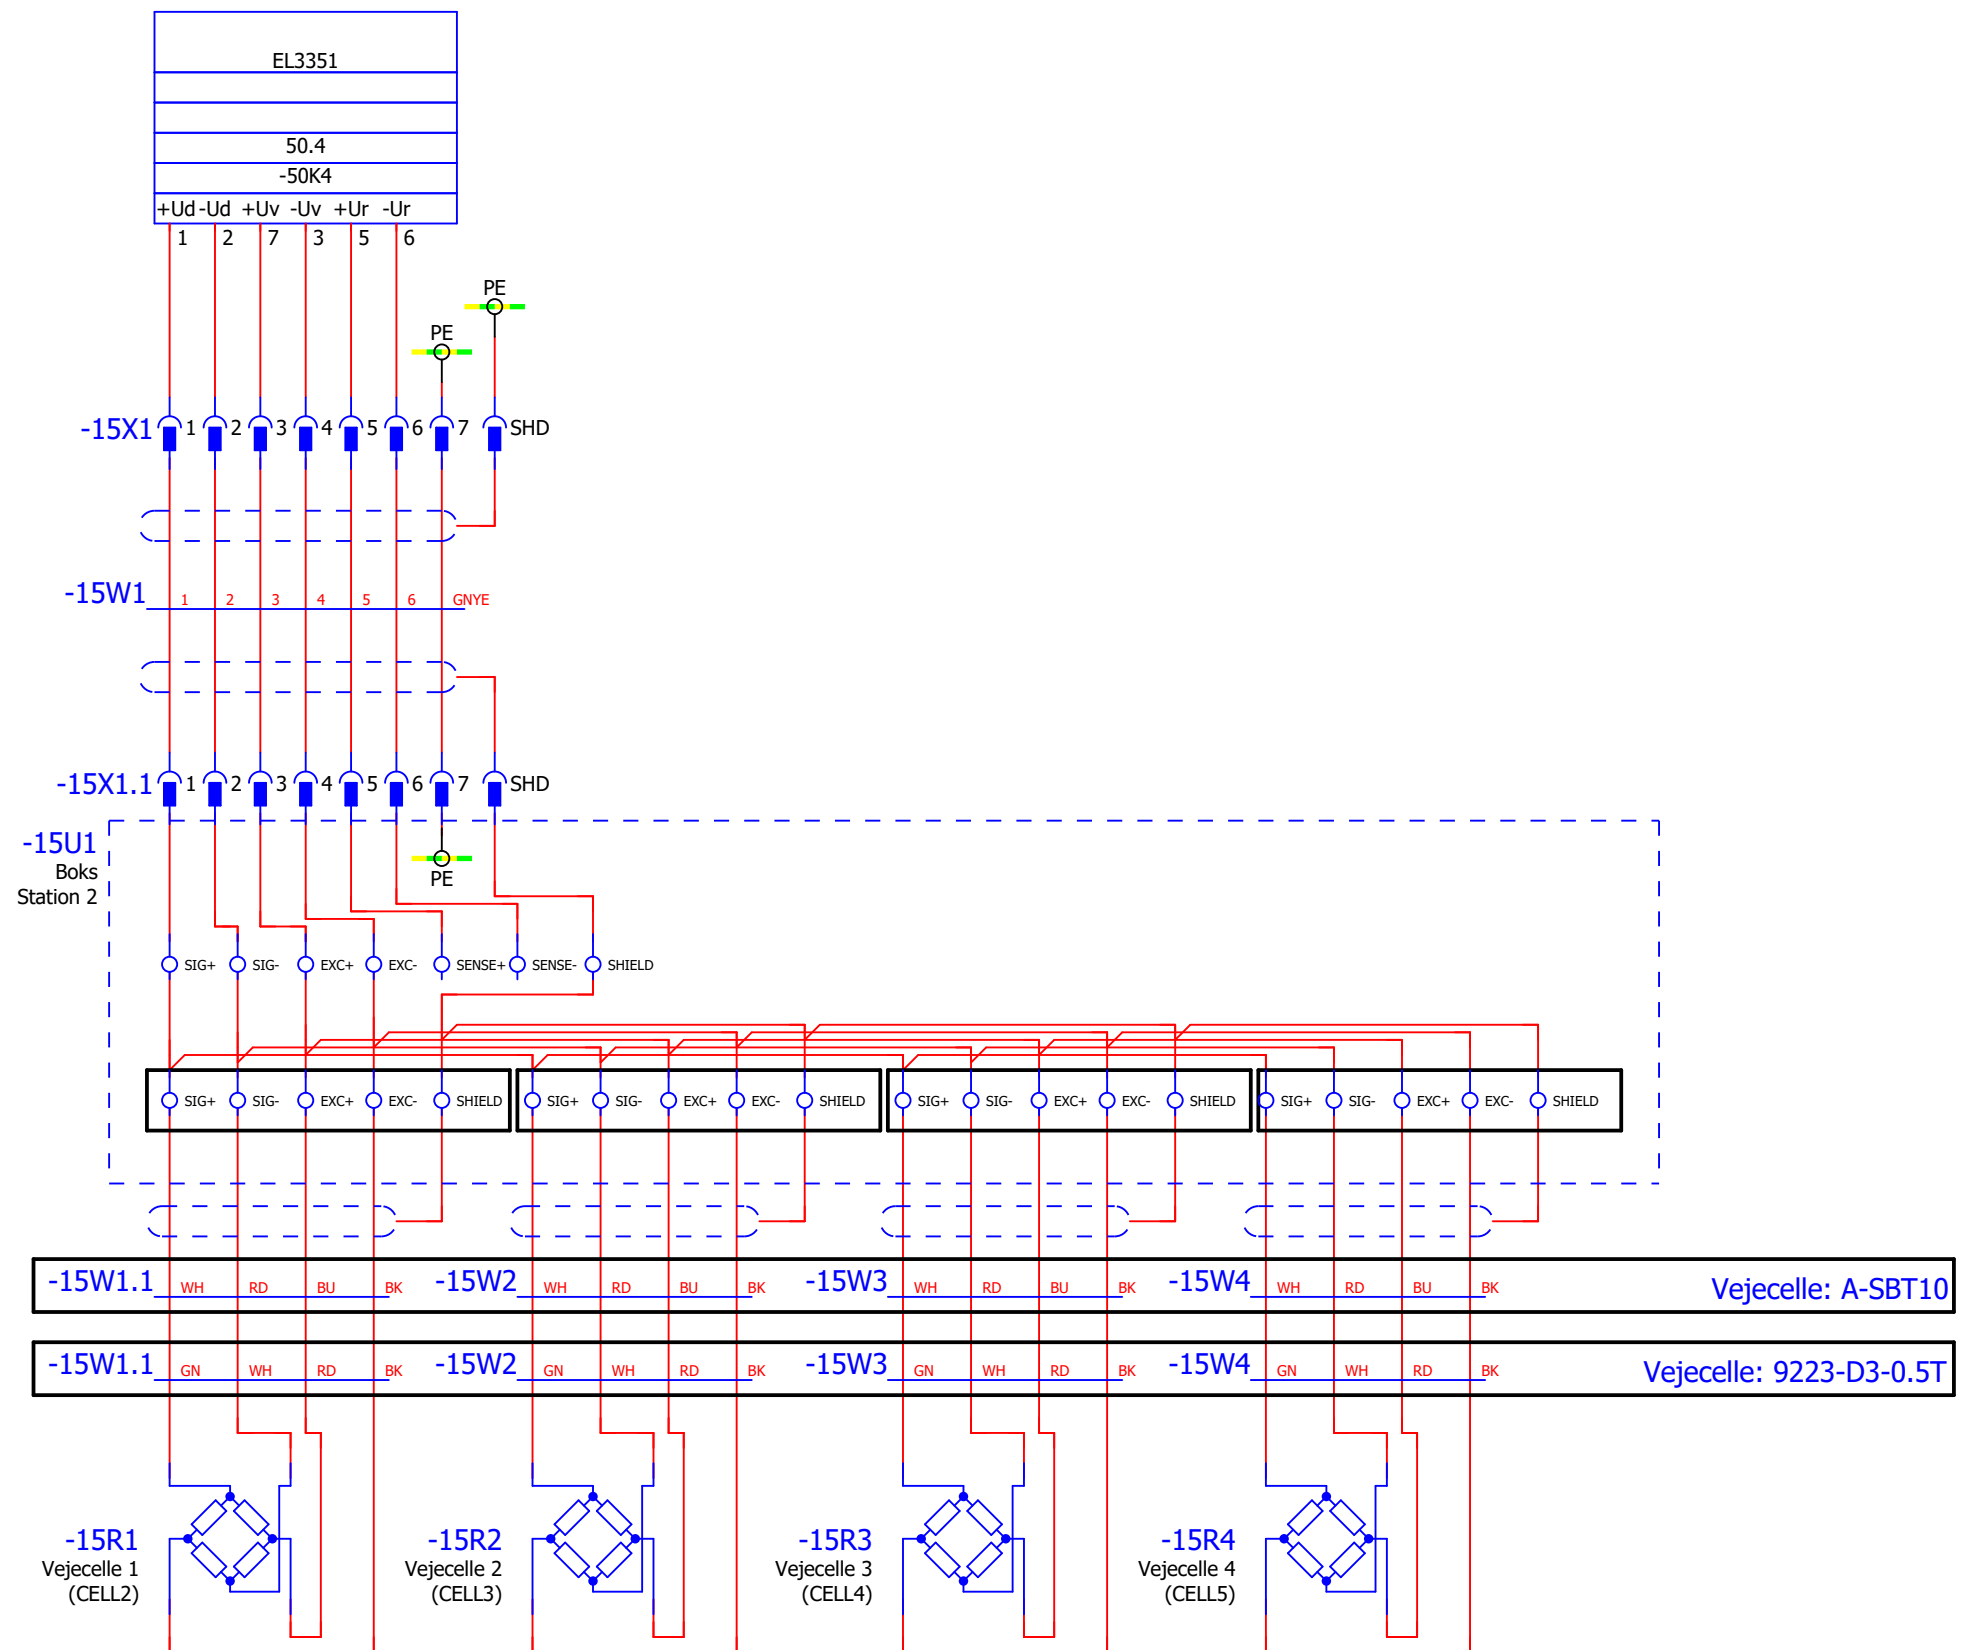

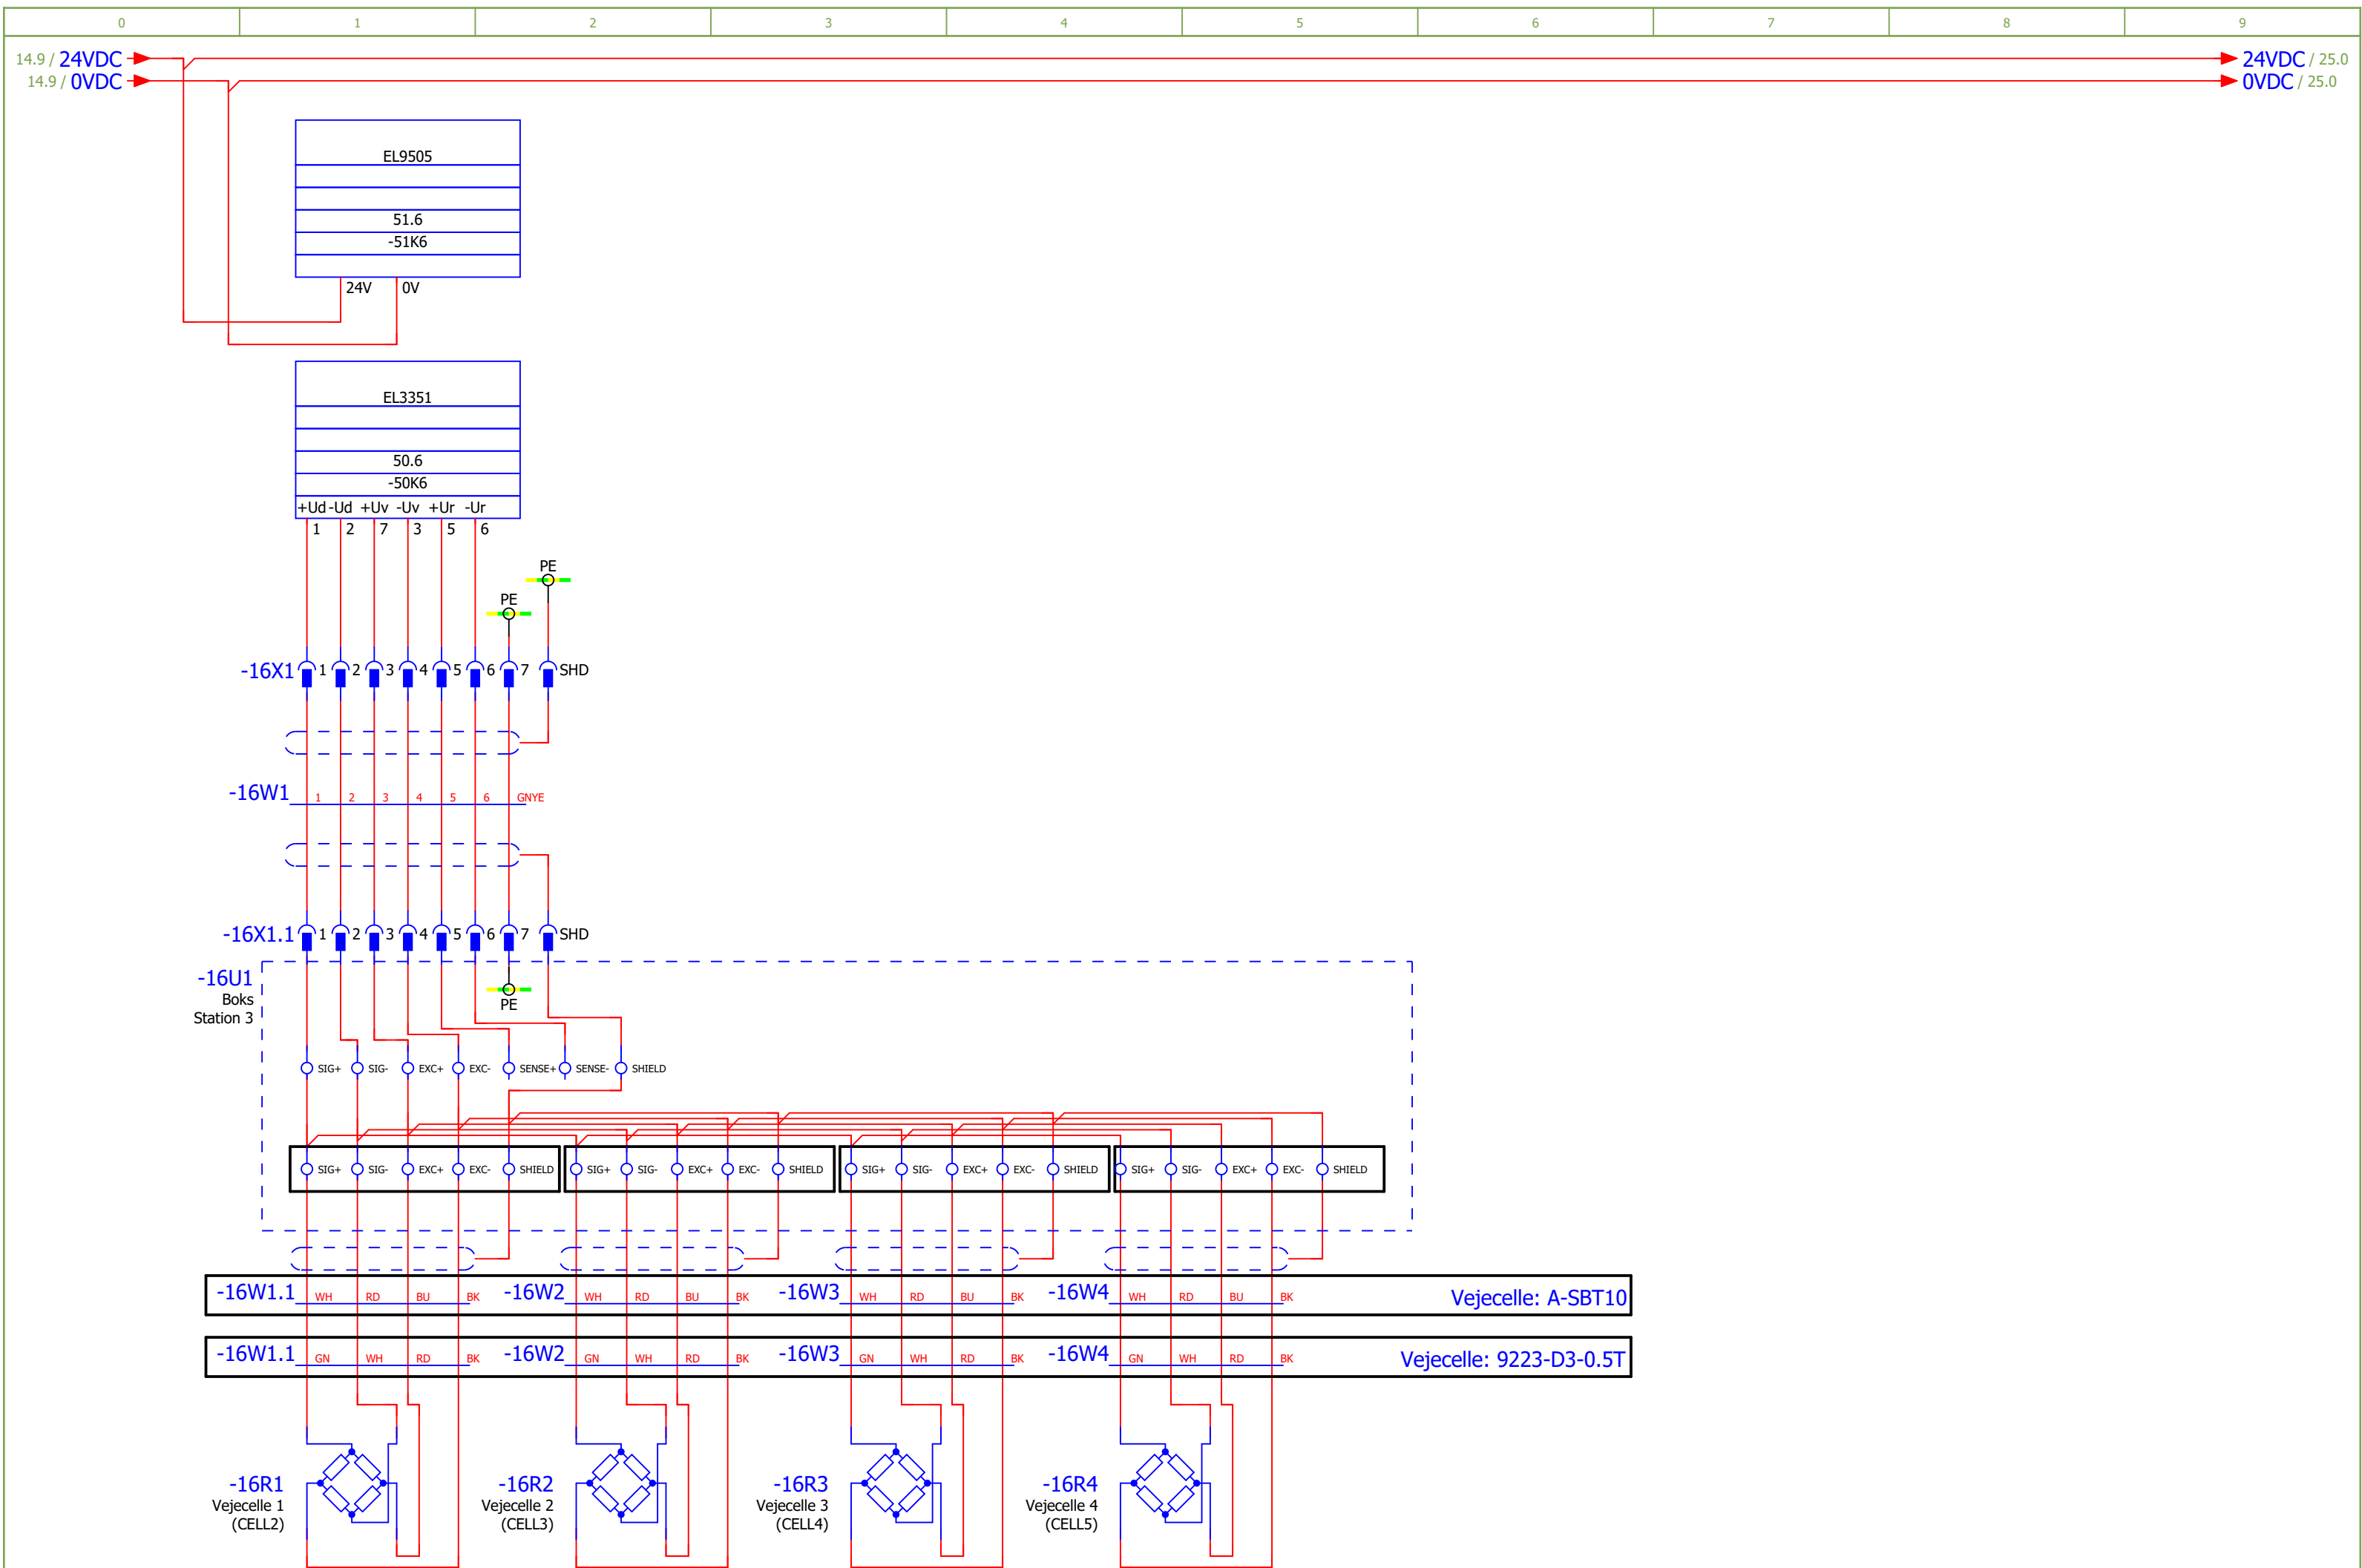

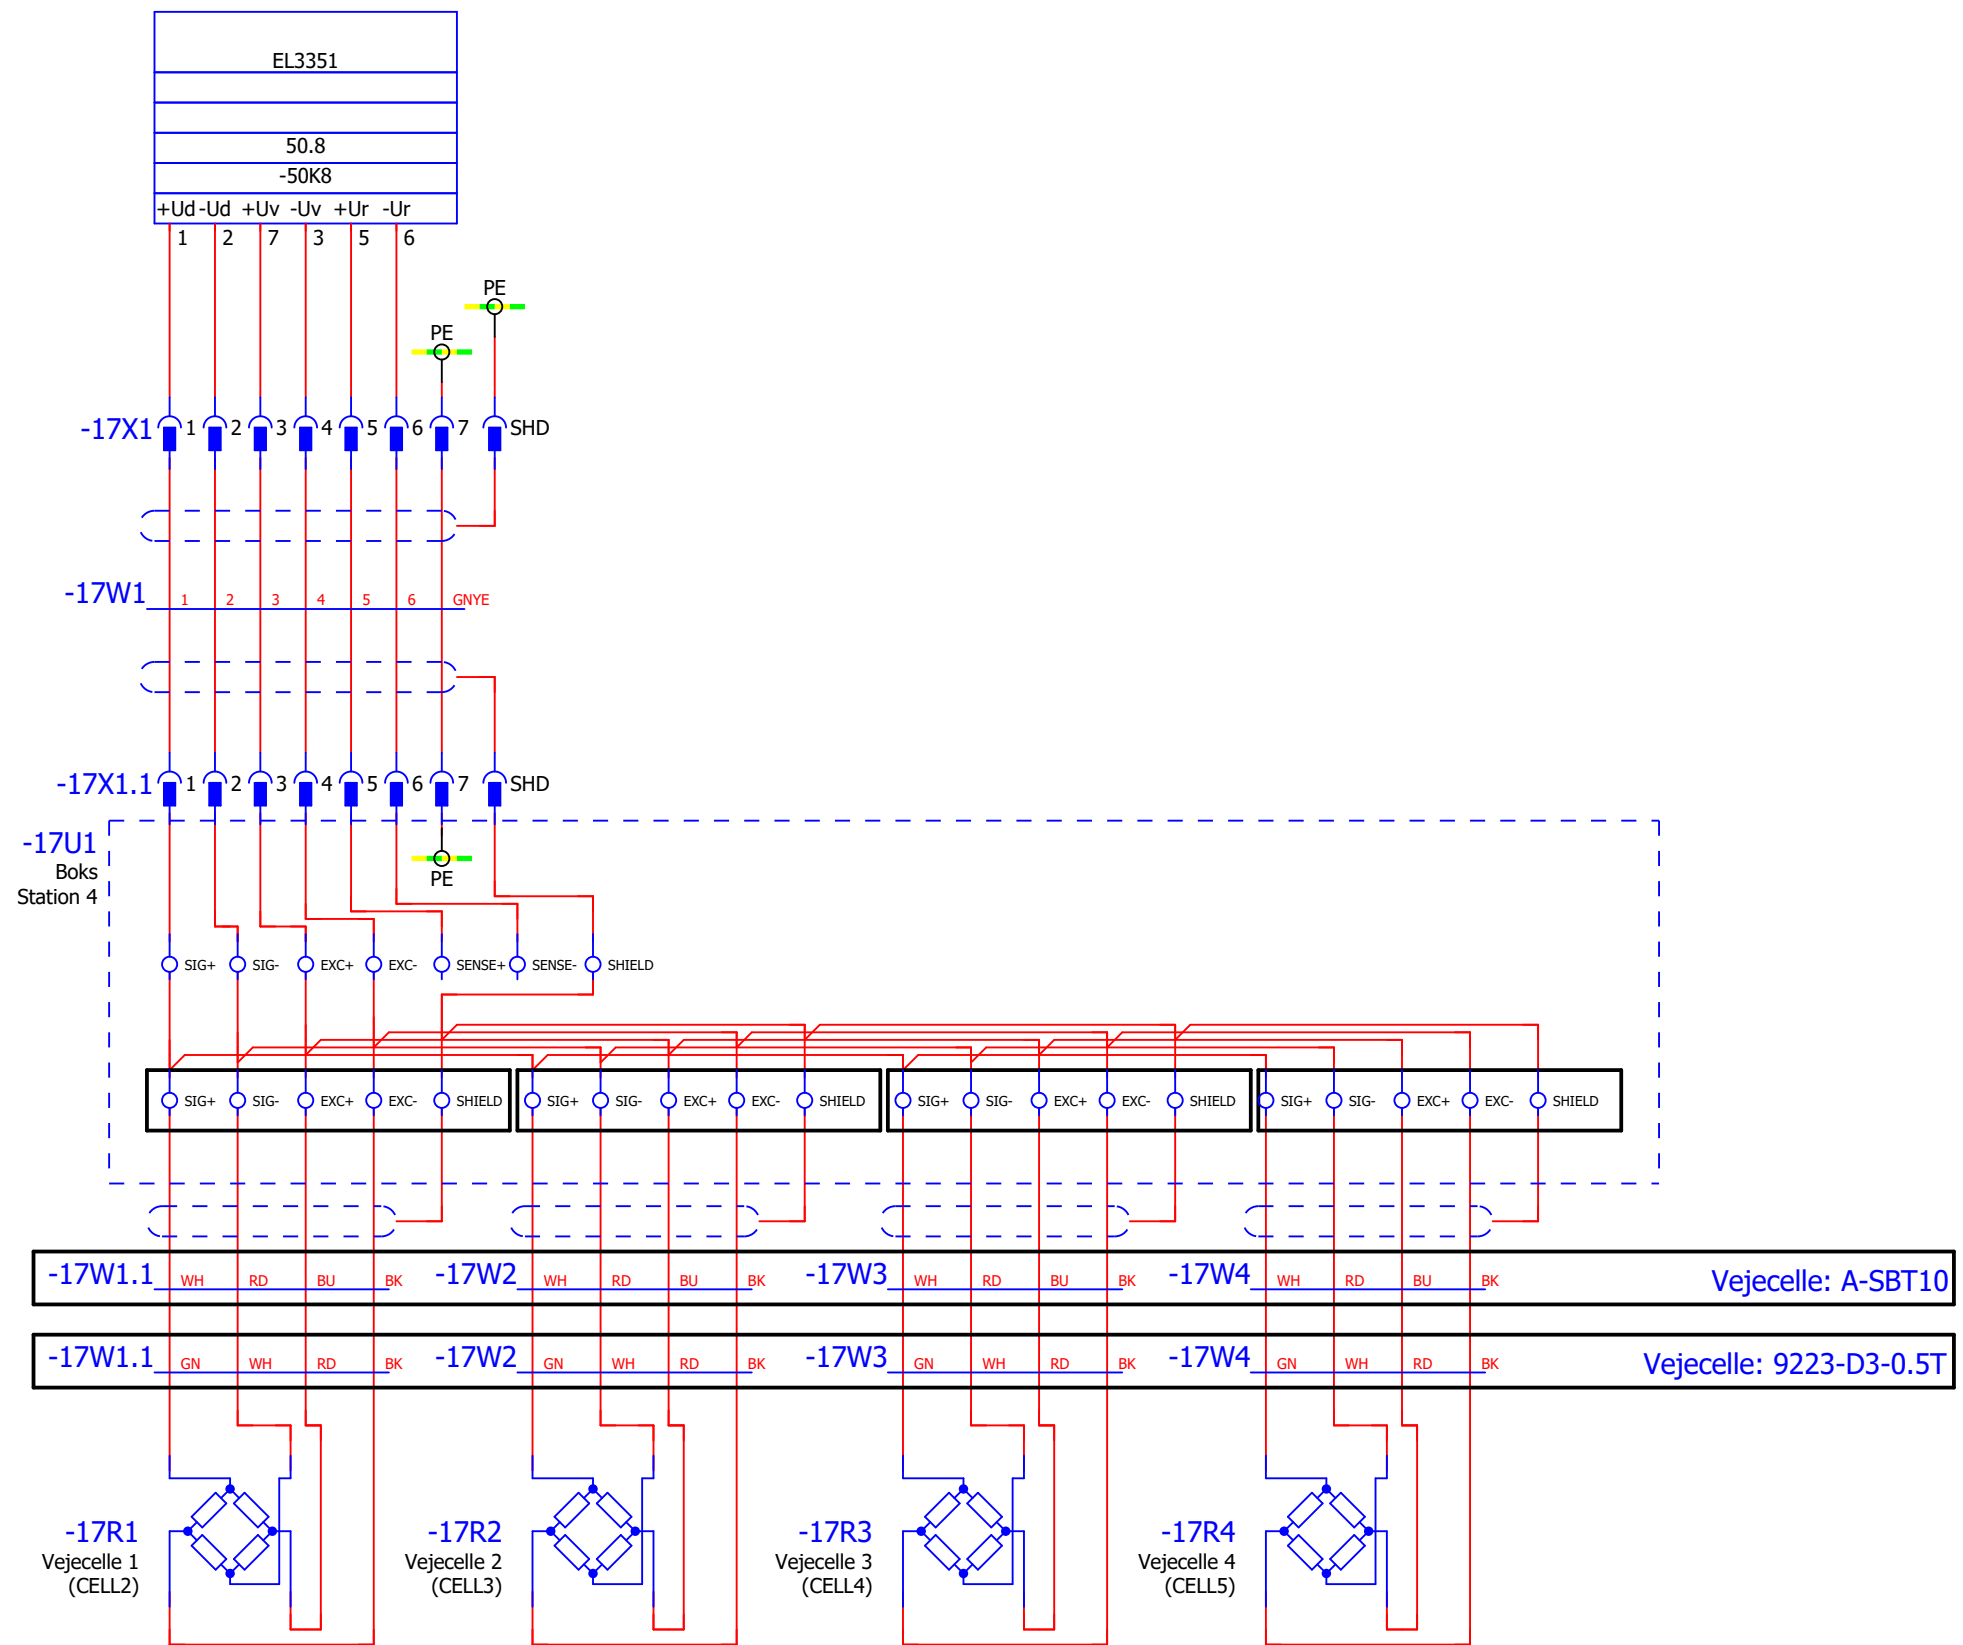

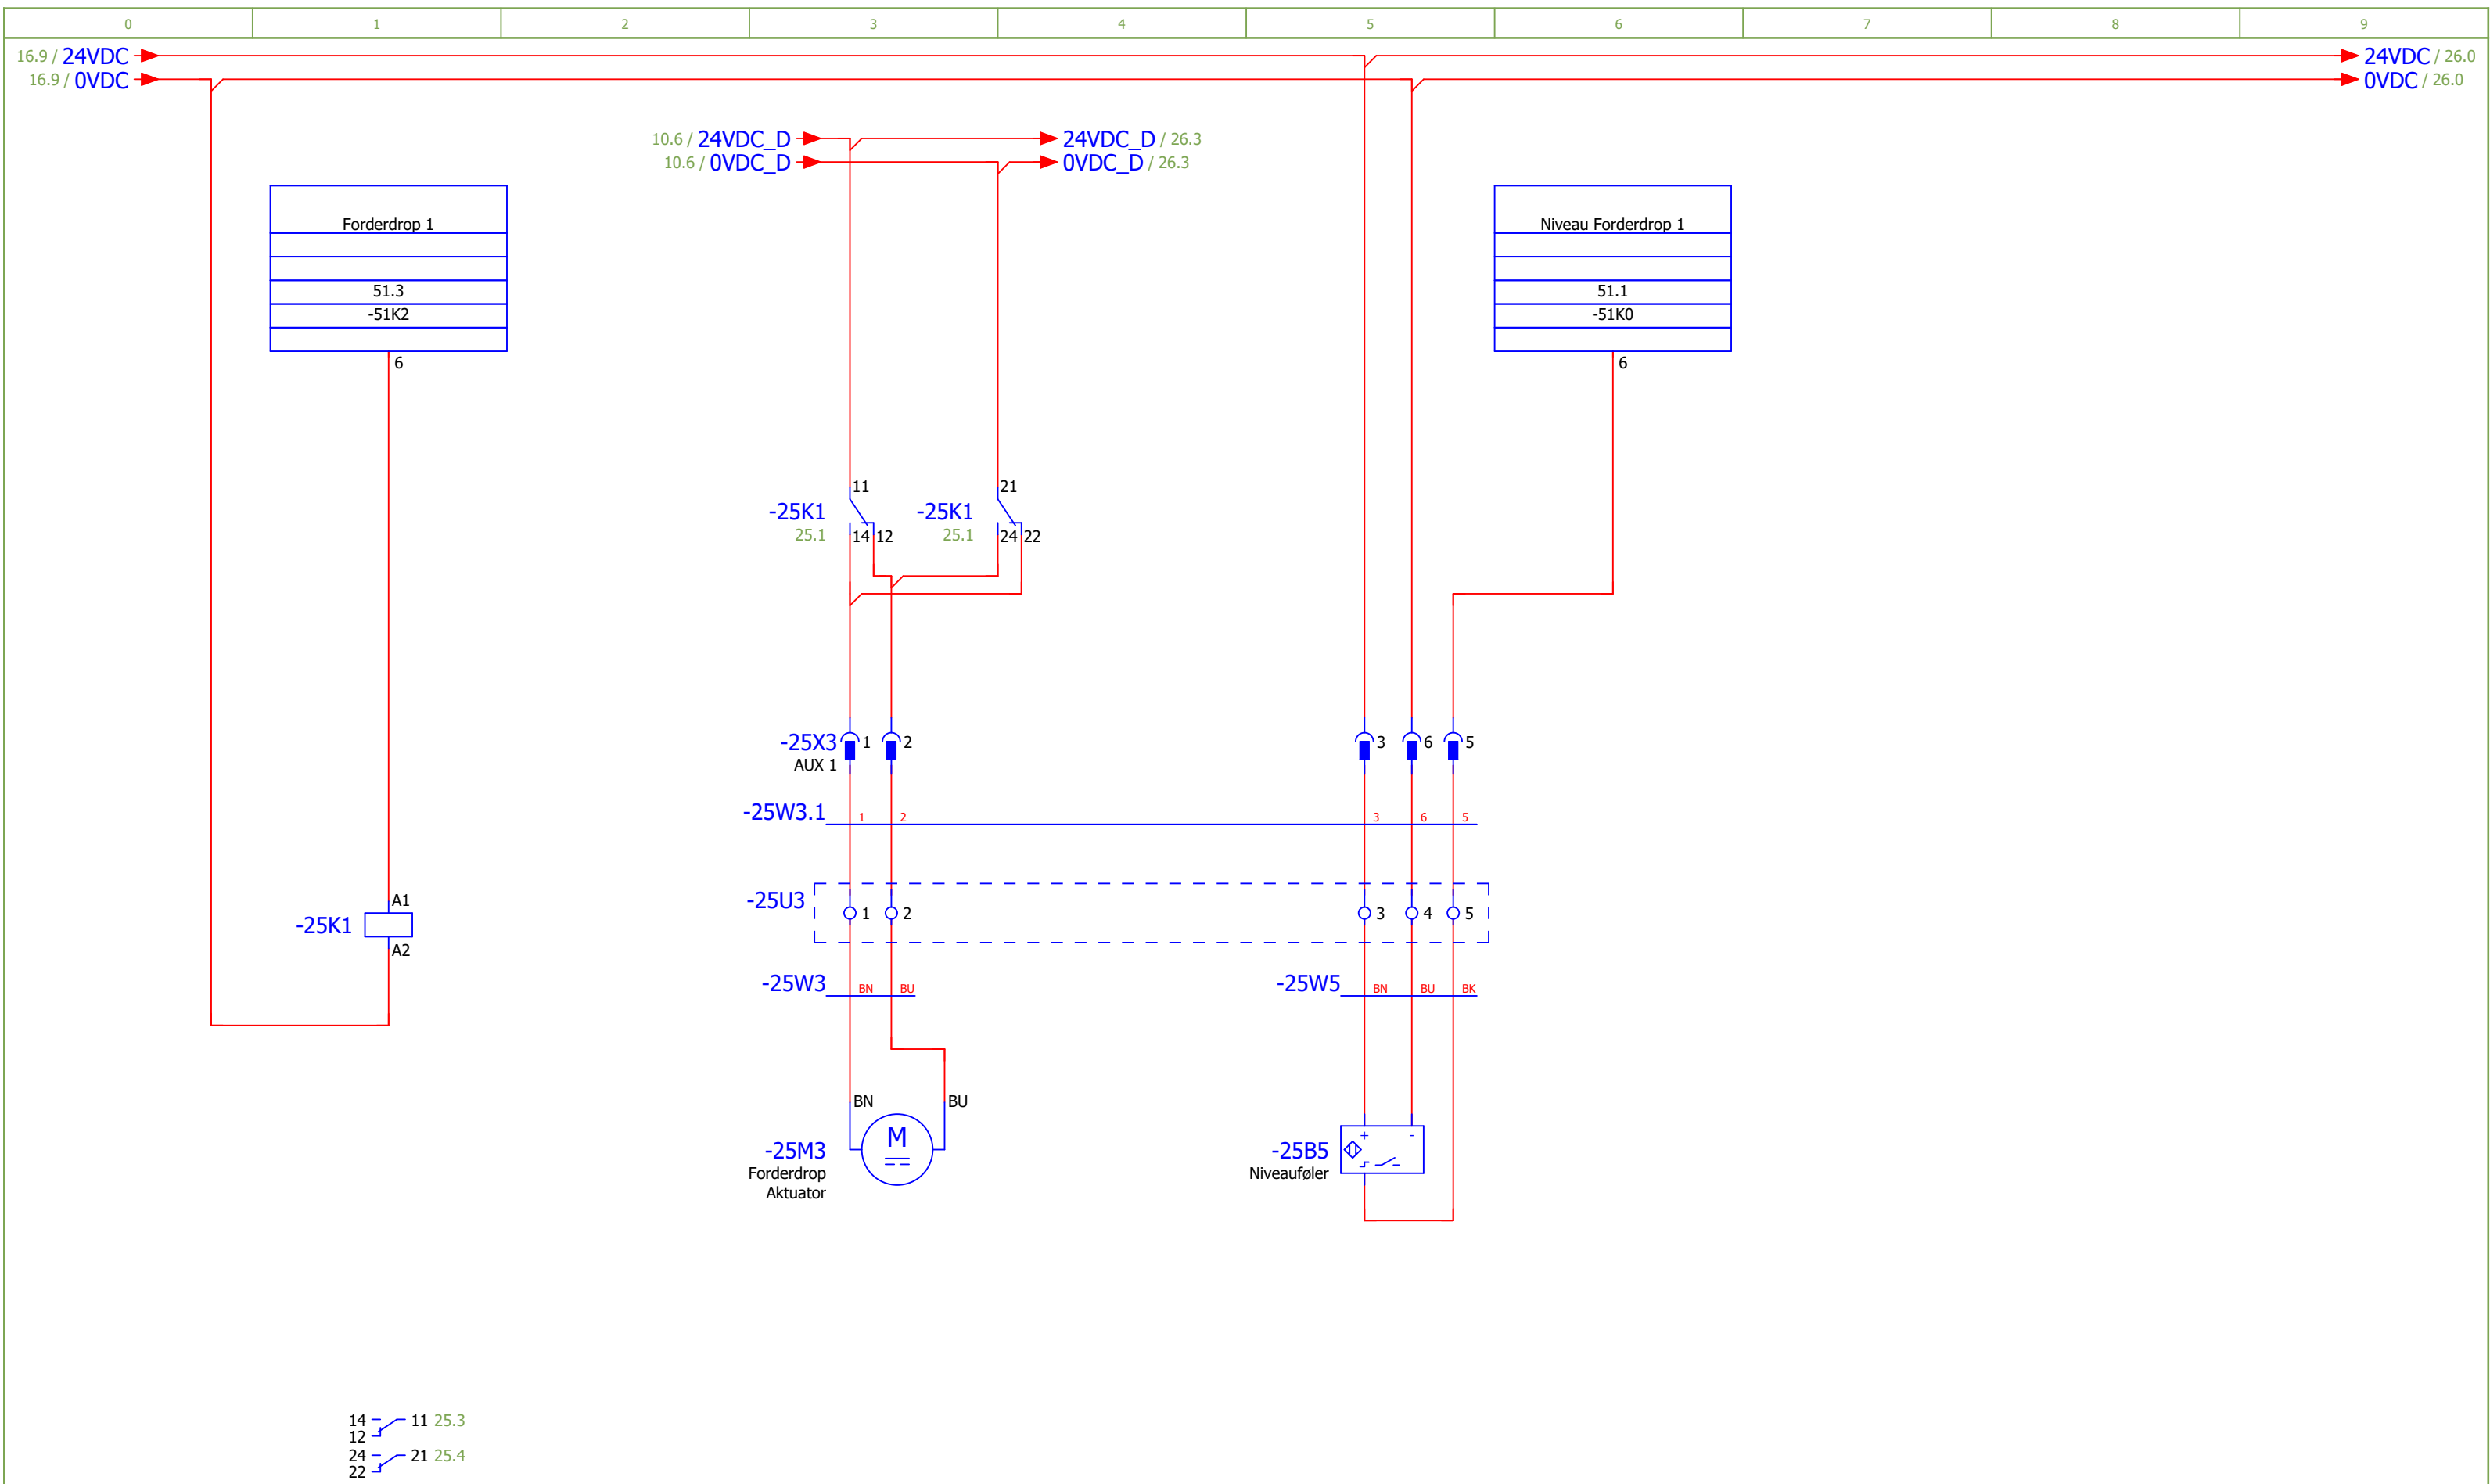

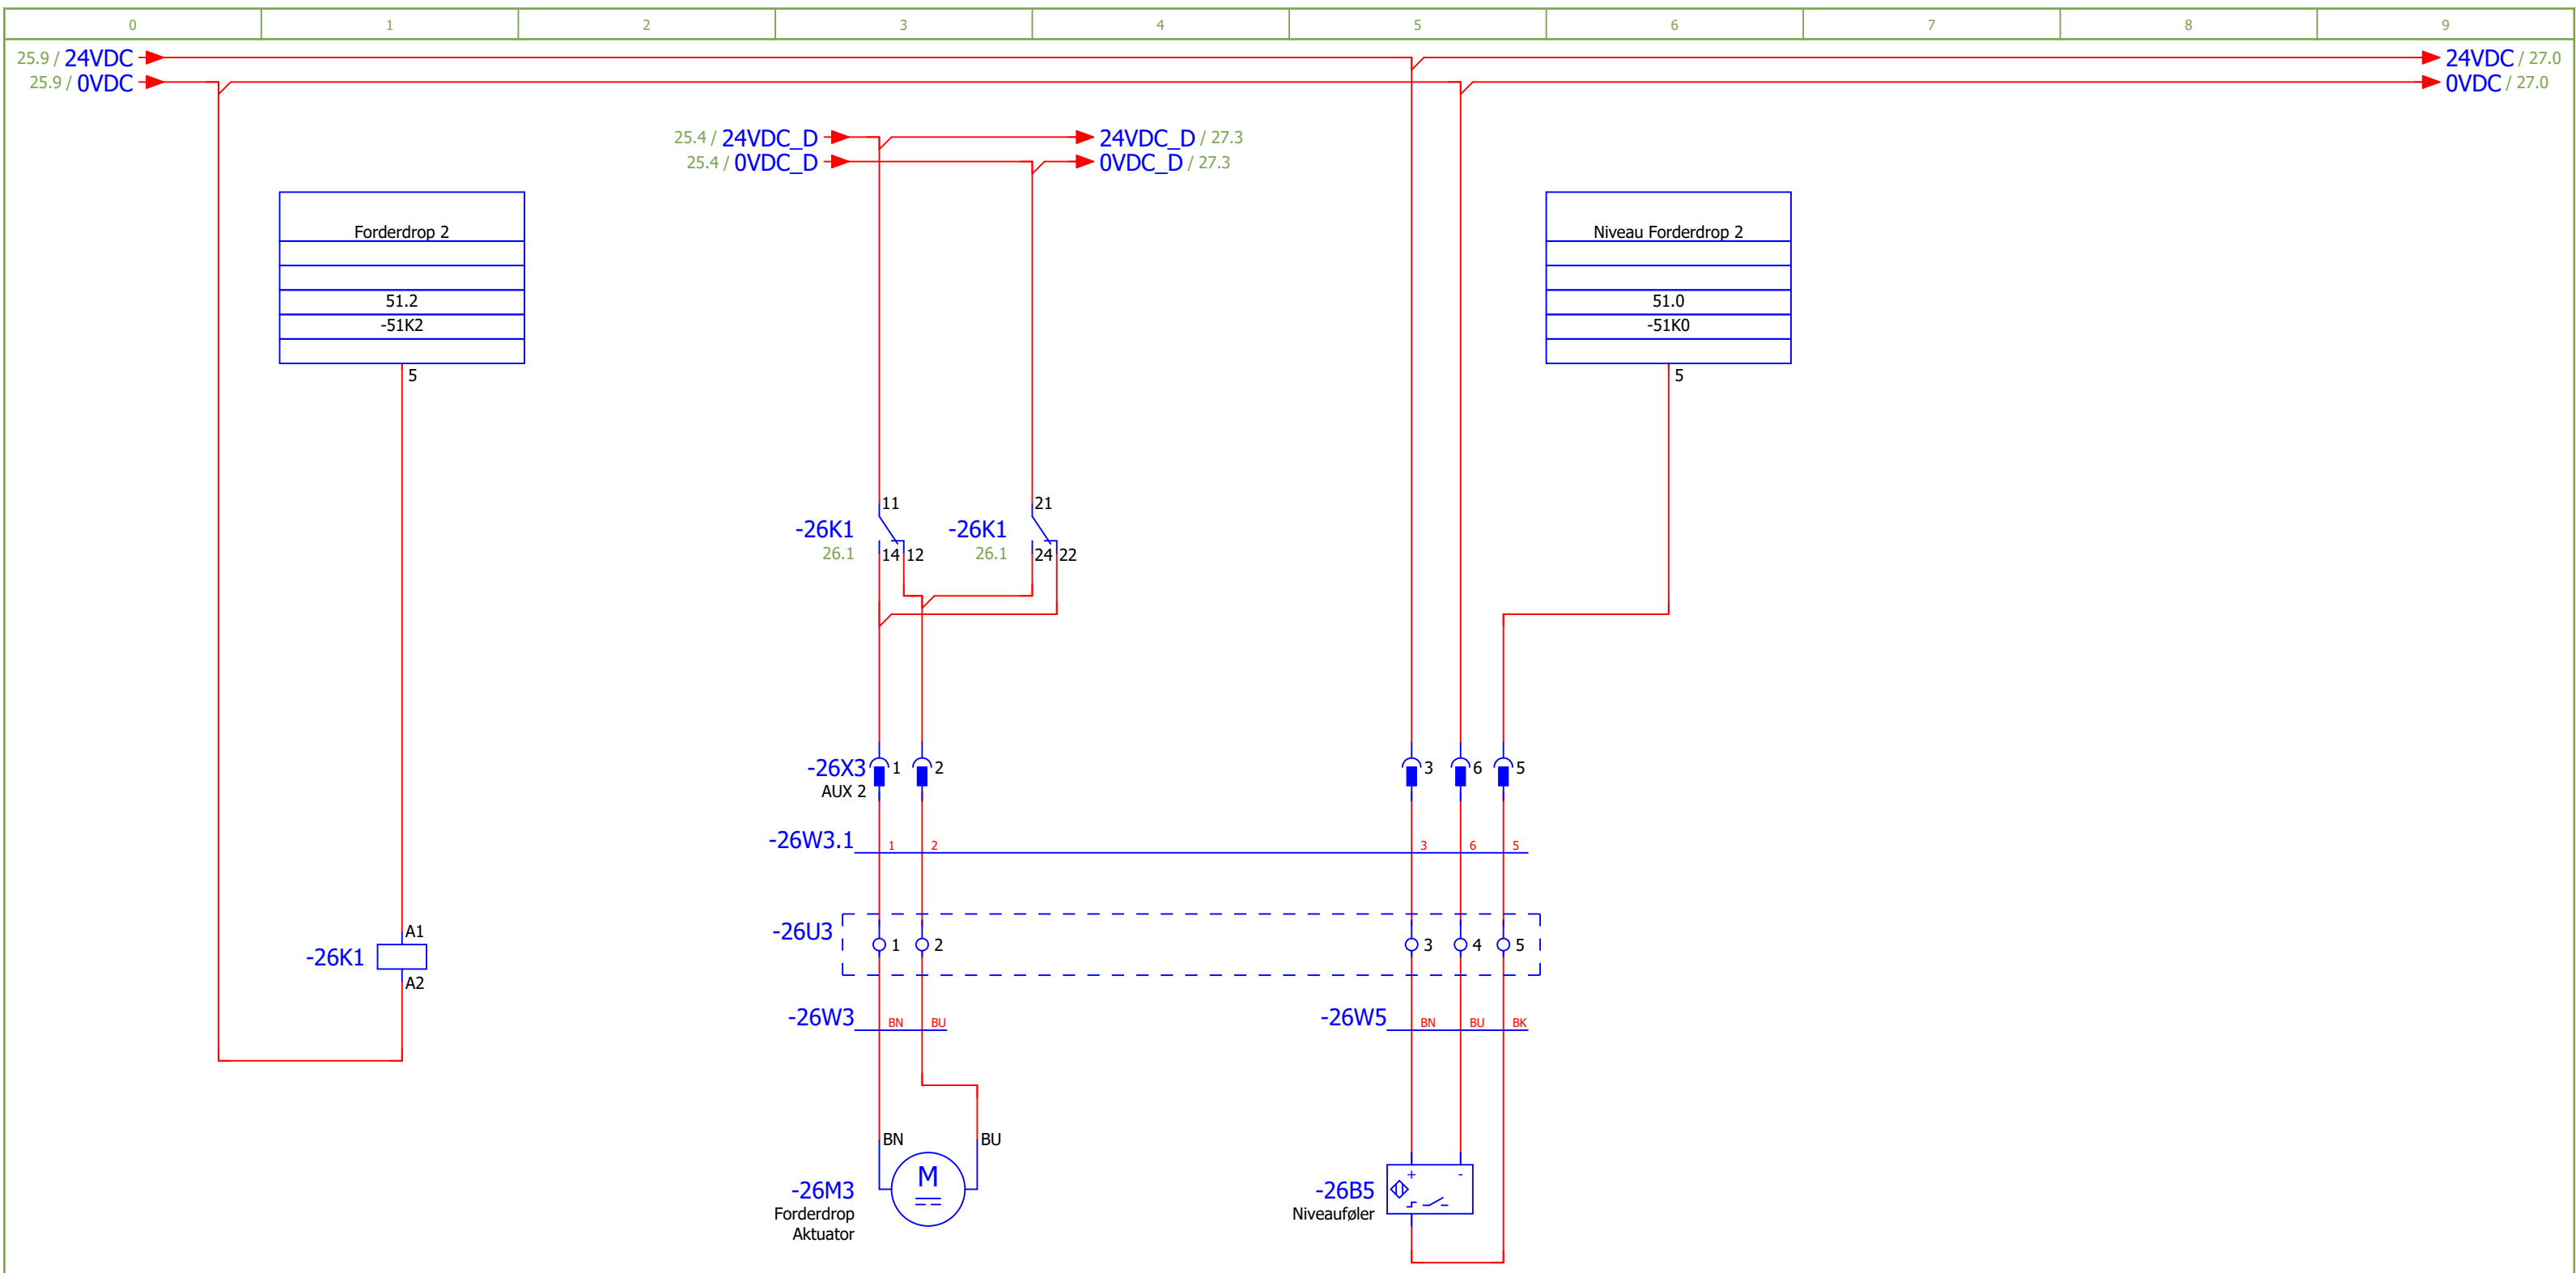

14 — 11 26.3
 12 — 12 26.3
 24 — 21 26.4
 22 — 22 26.4

