



Planter

Husk dokumentation ved sprøjtning med prosulfocarb og langs vandløb eller § 3-områder

Ved sprøjtning med prosulfocarbmidler og med midler, som har afstandskrav til vandmiljø og § 3 områder, er der krav om at registrere den anvendte sprøjteteknik.

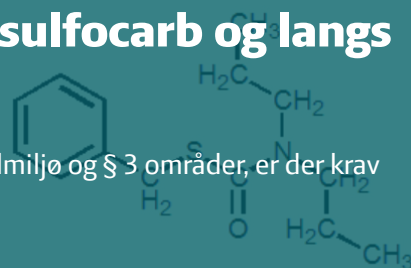

Viden om Opdateret 02. september 2021



Fører du sprøjtejournal i et markstyringsprogram, er der mulighed for at registrere anvendt sprøjteteknik ved sprøjtning med prosulfocarb-midler og midler med afstandskrav. Tilsvarende er der plads til at lave notater på udskrifter af sprøjteplaner fra disse programmer.

Fører du sprøjtejournal på anden måde, har SEGES udarbejdet et skema med fortrykte oplysninger, du selv kan færdigudfylde ved at:

- Angive en eller flere sprøjteførere
- Supplere med flere midler, som du bruger på din bedrift
- Angive hvilken afdriftsreducerende dyse eller sprøjteteknik du bruger
- Printe en stak skemaer, som du har liggende i sprøjtejournalen
- Udfylde et skema, når du har sprøjtet med prosulfocarb-midler eller midler med afstandskrav, og gemme det i sprøjtejournalen.

Hent skema NB! Skemaet fokuserer på produkter relevante ved efterårssprøjtninger: [Dokumentation for anvendelse af afdriftsreducerende sprøjteudstyr](#)

Alternativt kan du anvende skemaer fra Miljøstyrelsen:

- [Skema ved udbringning af prosulfocarb](#)
- [Skema ved sprøjtning langs vandløb og §3 arealer](#)

Hvilke midler er prosulfocarb holdige?

Prosulfocarb holdige midler er [Boxer](#), [Fidox EC](#), [Roxy EC](#), [LFS Prosulfocarb](#) og [Adimax](#). Der skal anvendes en sprøjteteknik, der er godkendt til mindst 75 procent afdriftsreduktion.

Afstandskrav til vandløb og søer kan ses i [Middeldatabasen under menupunkt 7](#) i hovedmenuen. Afstandskrav til § 3 naturområder kan ses under midlet i Middeldatabasen.dk.

 [ser du en oversigt over midler med afstandskrav til §3 arealer](#)

Reglerne om afstandskrav er omfattet af krydsoverensstemmelse (del af krav 2.18)
Dyser med godkendelse til både 75 og 90 procent afdriftsreduktion er vist i denne tabel:

Dyser med 90 procent afdriftsreduktion ISO 02 til 05

I tabellen er vist, hvilke tryk der maksimalt må anvendes for at opnå henholdsvis 75 og 90 procent afdrifts-reduktion.

Danfoil godkendte sprøjteindstillinger

Danfoil har på bar jord og i afgrøde opnået godkendelse til følgende indstillinger som afdriftsreducerende med hhv. 75 % og 90 %:

Afdriftsreduktion	Vandmængde	Lufttryk	Kørehastighed
75%	50	5 mbar	6 km/t
90%	50	4 mbar	6km/t

Hardi Twin ikke godkendt til afdriftsreduktion

Hardi TWIN-systemet er ikke godkendt med afdriftsreduktion på bar jord. Med Twin er man derfor henvist til at anvende en godkendt dyse uden ledsageluft.

Afstandskrav til veje, offentlige arealer mv.

Flere plantebeskyttelsesmidler har på etiketten krav om afstand til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Langs veje er det afstanden fra markant til den befæstede del af vejen, hvor folk færdes.

[Her ser du en oversigt over midler med afstandskrav til veje mv.](#)

Læs også: [Pas på nabomarker med frugt og grønt, når du sprøjter med prosulfocarb](#)

Emneord

§3

Maskiner

Miljøpåvirkning

+2

Publiceret: 21. september 2017
Opdateret: 02. september 2021

Vil du vide mere?



Poul Henning Petersen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

php@seges.dk

+45 8740 5443



**Carsten Fabricius**

Landskonsulent, Afdelingsleder

SEGES

cars@seges.dk

+45 8740 5357

**Jens Erik Jensen**

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

jnj@seges.dk

+45 8740 5438

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. SEGES

Tlf. 87 40 50 00

Agro Food Park 15

Fax. 87 40 50 10

8200 Aarhus N

Email info@seges.dk