

Lovgivning

Etablering af minivådområder (og de fleste andre drænvirkemidler) i det åbne land kræver tilladelse af myndighederne. Ønsker til viden om udformningen og mængden af spørgsmål, der skal afklares er meget forskelligt fra kommune til kommune. Der er set eksempler på at etableringen, at minivådområde har krævet 4 forskellige godkendelser over til, at der kan nøjes med en samlet godkendelse. Det bedste råd må derfor være at tage en snak med kommunen, inden ansøgningsmaterialet udarbejdes.

Forsøg at beskrive projektet bedst muligt med gode fotos af placering i terræn, skitser af drænsystemer og anlægget så der bliver mindst tvivl mellem alle parter.

Landzonetilladelse

Når du skal etablere et minivådområde ændrer du anvendelse fra markjord til minivådområdeområde og derfor skal du altid søge om Planlovens **§ 35**:

*I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. dog **§§ 36-38***

Landzonetilladelsen er oftest "hovedtilladelsen" når der gives flere tilladelser og dækker derfor de generelle aspekter ved projektet og kræver en god projektbeskrivelse i ansøgningen med rimelig præcis angivelse af placering og omkreds (brug gerne en principskitse). Hertil er billeder af området også brugbare.

Landzonetilladelsen inddrager ofte de landskabelige elementer i projektet, ligesom der screenes for beskyttet natur og arter, landskabelige forhold og Kommuneplanen. En betingelse for tilladelsen kan være en maksimal højde af diger og hvor overskudsjord skal udjævnnes og der kan der også være anvisninger på hvad der skal gøres ved reetablering af området tilbage til omdriftsareal.

De fleste kommuner er enige om, at der skal være en hvis afstand til vandløb for at undgå, at vandløb og minivådområde med tiden bliver et. Der er dog stor forskel på, hvor stor afstand kommunerne vurderer er passende, men i størrelsesordenen 3-10 meter vurderes ofte at være passende.

Sammen med ansøgning om landzonetilladelse, kan der også søges om *permanent genopdykningsret*. [Læs mere om permanent genopdykningsret](#). Bemærk, at hvis arealet i forvejen er omfattet af 15 års genopdykningsret, så er arealet automatisk omfattet af *permanent genopdykningsret*. I ansøgningen om landzonetilladelse skal drænoplandet og drænsystem skitseres, da kommune vil bruge oplysningerne, sammen med oplysning om placeringen, til at vurdere, om der skal søges tilladelse efter *vandløbslovens § 17*.

Når kommunen har modtaget ansøgningen sendes den til naboorientering. Pligten til at orientere naboer fremgår af planlovens **§ 35**, stk. 4.

Hvis naboorienteringen afføder bemærkninger, får ansøger normalt lov til at kommentere dem. Naboorienteringen kan tage nogle uger. Hvis denne ikke medfører nogle bemærkninger, så vil kommunen meddele landzonetilladelsen, hvor der er 4 ugers klagefrist. Tilladelsen må ikke udnyttes før den 4 ugers klagefrist er overstået.

Ifølge planlovens **§ 58** kan landzoneafgørelser påklages til Planklagenævnet. Ifølge planlovens **§ 59** er erhvervsministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald klageberettiget. Klageberettiget er desuden landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø

eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Derfor sendes en kopi af landzonetilladelsen typisk til Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Erhvervsstyrelsen samt det lokale museum. Det lokale museum kan i nogle tilfælde starte en forundersøgelse op.

Af landzonetilladelsen kan det fremgå, at det lokale museum skal kontaktes i god tid forud for anlægsarbejds udførelse med henblik på at træffe aftale om, at arealet forud for etablering muldafrømmes under overvågning af museet. Hvis det viser sig, at det kræver en større arkæologisk udgravning så har lodsejer ret til at få tildække arealet igen. I dag er det bygherre, der skal betale for udgravningen og det kan sætte en stopper for nogle projekter.

Landzonetilladelsen kan kræve tilladelse efter en anden tilladelse, f.eks. tilladelse efter vandløbsloven. Derfor kan tilladelsen i nogle tilfælde først være gyldig, når der er truffet en selvstændig afgørelse efter f.eks. vandløbsloven.

Kommunen vil ofte gennemføre en VVM-screening (Vurdering af Virkninger på Miljøet) i forbindelse med landzonetilladelsen. Den står kommunen selv for. VVM-screeningen skal afgøre, om etableringen af minivådområdet vil påvirke det eksisterende miljø så meget, at der er krav om en VVM-redegørelse.

En landzonetilladelse skal udnyttes inden der er 5 år

Se bilag 1 for en skabelon for ansøgning om landzonetilladelse.

Tilladelse efter vandløbsloven

Kommunen kan vurdere, at der skal søges tilladelsen efter *Vandløbslovens § 17* i nogen tilfælde også kaldet en *reguleringssag*. Erfaring viser, at det gør sig gældende:

- Hvis etableringen af et minivådområde betyder, at der ændres på dræn og koter i et drænsystem, hvor der er flere lodsejere involveret enten nedstrøms eller opstrøms.
- Hvis minivådområdets udløb er tilpas tæt på et vandløb og vurderes til at have indflydelse på vandstanden i vandløbet.
- Hvis et udpumpningsanlæg til brug for afvanding etableres eller ændres.

Tilladelserne efter vandløbsloven fokuserer på at sikre forholdene i vandløbet nedstrøms og afvandingen i drænsystemet opstrøms og nedstrøms. Der skal oftest ikke udarbejdes en særskilt ansøgning, men en tilladelse bliver behandlet i forbindelse med landzonetilladelsen. Kommunen vil stille dig en række opfølgende spørgsmål som f.eks.:

- Om anlægget er med eller uden pumpe (naturlig gravitation). Og hvis det er med naturlig gravitation, forventes der så opstuvning bagud i hoveddrænet, (her kan SCALGO Live bruges til at sandsynliggøre den risiko), og evt. hvordan det kan sikres, at afvandingen bibeholdes.
- Hvis anlægget er med pumpe, skal der redegøres for, hvordan mængden af vand styres ind og ud af anlægget.
- Ansvarlig for vedligeholdelse af anlægget og en tidsplan for arbejdets udførelse.
- Hvilket ilt og pH niveau, der forventes efter behandling i minivådområdet.

- En præcis angivelse af, hvor på hoveddrænledningen vandet tages fra hvor det ledes tilbage i systemet.
- Hvor vandet fra hoveddrænet ender, dvs. slutrecipienten (her kan SCALGO Live også bruges).

Ved reguleringssager opkræver nogen kommuner et gebyr – f.eks. 0,5 % af den samlede etableringsudgift (ikke rådgivning og forundersøgelser, men kun selve etableringen).

Når den endelige tilladelse er givet, er der 4 ugers klagefrist og afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes før de 4 ugers klagefrist er udløbet

Afgørelsen kan påklages af:

1. Den, afgørelsen er rettet til.
2. Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen.
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker (jf. vandløbslovens § 84).

Kommune sender også en kopi af denne tilladelse til en række interessenter, men en del flere end i tilfældet med landzonetilladelsen. De samme instanser som i tilfældet med landzonetilladelsen får tilsendt en kopi, men derudover får Miljøstyrelsen (national og lokal), Slots- og Kulturstyrelsen, Dansk Entomologisk Forening, Dansk Botanisk Forening, Dansk Entomologisk Forening, Dansk kano- og kajakforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danske Vandløb, Kystdirektoratet samt de berørte lodsejere også tilsendt en kopi

Hvis tilladelsen ikke påklages, giver kommunen besked herom. Herefter kan tilladelsen udnyttes. En tilladelse kan dog indeholde en række krav til f.eks. iltniveau og vedligeholdelse ligesom anlægget i nogle tilfælde skal færdigmeldes til kommune f.eks. i form af entreprenørskitser og den helt præcise angivelse af hvor vandet tages fra og hvor det ledes tilbage. Endelig kan kommune komme og syne arbejdet når anlægget er etableret.

En tilladelse efter vandløbsloven skal udnyttes inden der er gået 3 år

Se bilag 2 for eksempel på tilladelse efter Vandløbsloven § 17 (minivådområde med filtermatrice)

Andre love

Som tidligere nævnt screener kommunen din ansøgning om landzonetilladelse for, om der skal tages hensyn til anden søgning.

Naturbeskyttelsesloven

Hvis placeringen af et minivådområde er påtænkes placeret i eller tæt på et naturbeskyttet område, skal der søges dispensation hos kommunen.

Udledningstilladelse

Miljølovens § 28. Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet, jf. dog stk. 2.

For at lede det rensede drænvand til vandløbene finder nogle kommuner det nødvendigt at give tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §28, idet de betragter det rensede drænvand som spildevand.

I forbindelse med sådan en godkendelse er det typisk iltindholdet i det rensede vand kommunen bekymrer sig om. På flade områder kan man imødekomme denne bekymring ved at etablere en iltningstrappe af store sten efter udløbet fra minivådområdet. Det ses også at kommunen vil have mulighed for at tage vandprøver fra udløbet for at tjekke kvaliteten.

Derudover er der også set eksempler på krav til det maksimale flow ud af anlægget fx 1 l/sek/ha opland. Vilkåret har betydning i forbindelse med valg af pumpe, men også når eventuelle overløbs mekanismer skal overvejes.

Der er også set krav om at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Endelig ses der nogle mere diffuse krav som fx "Der skal foretages foranstaltninger, der forhindrer udledning af suspenderet stof og makroalger, der overstiger naturlige forhold" eller "Udledning fra bassinerne må ikke være til hindrer for, at målsætningen kan opfyldes"

Hvad er en god ide at tjekke og overveje?

Mange minivådområder ligger som følge af geografi og drænstruktur tæt op ad vandløb, hvoraf en del er beskyttede jfr. § 3 og § 16. Det er en god ide at tjekke for beskyttelseslinjer, f.eks. kan å beskyttelseslinjen som kan have stor betydning. Natura-2000 og Kommunenplanen kan også være ideel at undersøge på forhånd. Er arealet i dag et §3 areal? Hvis arealet i dag ikke er udpeget som §3 er det vigtigt at gøre lodsejer opmærksom på at det kan blive udpeget som dette ved indsendelse af en landzonetilladelse. Dette kan måske desværre stoppe projektet.

På <http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/> (virker kun i Explore), kan du undersøge om arealet ligger i nærheden af alle former for en beskyttelse, f.eks. Natura-2000, § 3 vandløb, naturbeskyttelsesområde eller bevaringsværdigt landskab.

Vær opmærksom på, at hvis der er givet tilladelse efter vandløbsloven, gælder § 16 stk. 2, hvorfor der ikke skal gives tilladelse efter naturbeskyttelsesloven også.

I de tilfælde hvor kommunen dispenserer fra Naturbeskyttelsesloven bunder det i en argumentation om at anlægget ikke syner af meget i landskabet og, at et minivådområde ikke påvirker vandkvaliteten i vandløbet negativt. Derud kan også inddrage argumenter om at minivådområdet kan være med til at øge kvaliteten af naturen i området.

Bilag 1



Att: Underafdeling

Afdeling

Adresse

Kommune

XX.XX.XX

Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af minivådområde hos [ejer], [sted], [adresse], samt permanent genopdyrkningsret.

Den første februar 2018 åbner Landbrugsstyrelsen en ordning, hvor der kan søges tilskud til at etablere et åbent minivådområde. Minivådområder er et nyt kollektivt kvælstof-virkemiddel, som har en høj effekt på fjernelse af nitrat og fosfor i drænvand. Sammen med skovrejsning og vådområder, skal minivådområder frem mod 2021 bidrage til at reducere udledningen af kvælstof med i alt ca. 2.4000 tons. Dette vil kræve en etablering af omkring 1.000-2.0000 minivådområder.

Et af disse minivådområder ønskes placeret på [ejendom/ejer] på følgende matrikelnummer:

- Ejendomsnummer:
- Matrikelnummer:

Der ansøges om følgende

Der ansøges om at få betegnet minivådområdet med filtermatrice som et "teknisk anlæg". Samtidigt søges om der om permanent genopdyrkningsret på arealet, da arealet i dag er et dyrket omdriftsareal.

Indsæt foto af placering i terræn

Indsæt billede med placering fra hoveddrænet nedstrøms


Indsæt billede med placering fra hoveddrænet opstrøms

Drænvand fra naboarealer – afsnit [I de tilfælde, hvor minivådområdet renser flere lodsejeres drænvand, skal det beskrives her]. Drænvandet fra hoveddrænet ledes ind i 4-6 bassiner og videre ud i [hoveddræn, vandløb el.].

Størrelse og udformning af anlæg

Jf. kravene i tilskudsordningen skal minivådområdet opfylde følgende krav:

1. Sedimentationsbassin med en dybde mellem 0,8-1,0 m
2. Lavvandet zone med en dybde på 0,3 m.
3. Dyb zone med en dybde mellem 0,9-1,9 m.
4. En størrelse på ca. 1-1,5 % af drænoplanet (mindst 20 ha)
5. Drænoplanet ved xx er ca. xx. ha.
6. Hældning på brinkerne må maksimalt være 30 grader og være beplantet med græs
7. Vandet fra minivådområdets drænudløb ledes fritløbende over en itlningstrappe bestående af sten

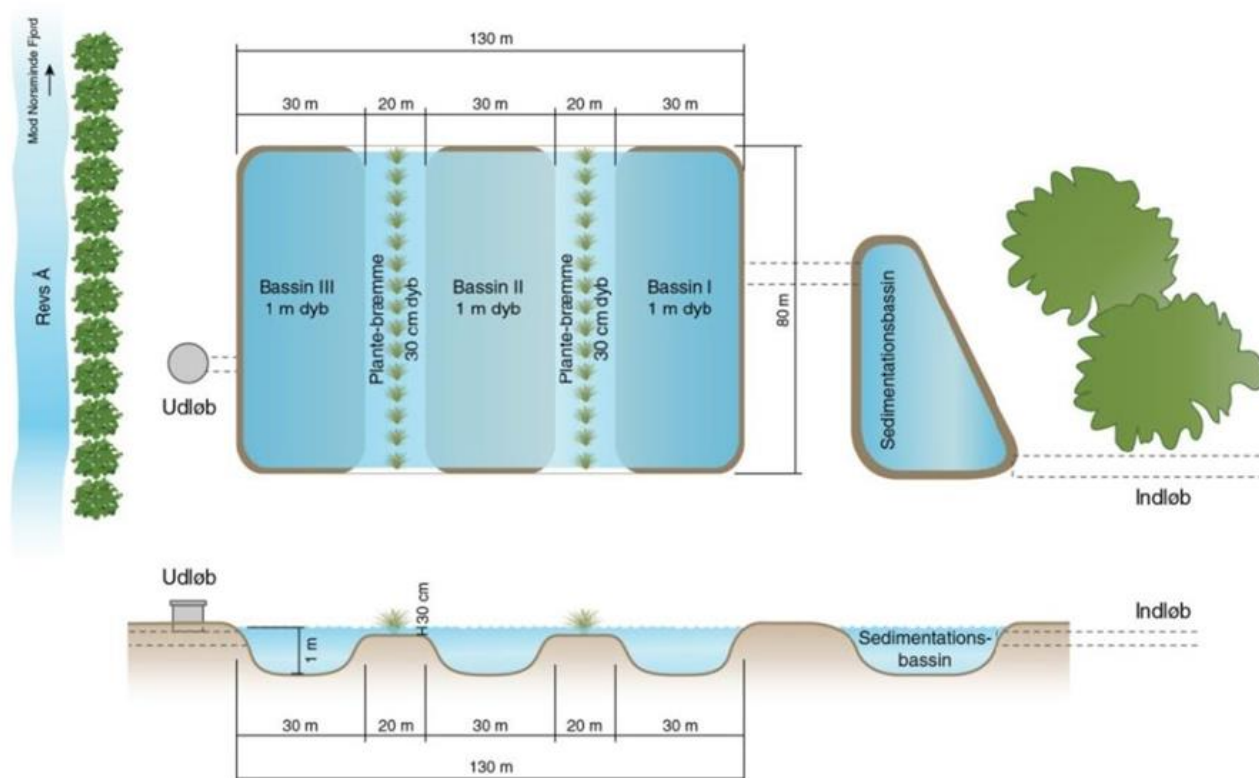

Princip for design af minivådområde. Aarhus Universitet.

Derfor ansøges om en anlægsstørrelse på ca. xx ha. Minivådområdet etableres ved at udnytte terrænets hældning, så vandspejlet kommer til at ligge i eller under terræn og jorden udjævnes omkring minivådområdet [gælder kun for minivådområder med pumpe].

**Indsæt luftfoto med drænoplånd og drænsystem
(SCALGO – evt. tilrettet efter dialog med landmand)**

Billede herunder viser et minivådområde med åbent bassin, som blev etableret i Fillerup i 2011.



Kontaktinfo:

For lodsejer - [Ejendom], [Navn], [Adresse], [Telefonnummer], [E-mail]

For oplandskonsulent - [Navn], [Adresse], [Telefonnummer], [E-mail], www.oplandskonsulenterne.dk

Med venlig hilsen

Bilag 2



Teknik & Miljø
Natur og Vand

Prinsens Alle 5
8800 Viborg



Sendes til: seza@seges.dk (konsulent ved SEGES)

Dato: 17-08-2017

Tilladelse til regulering af hoveddræn i forbindelse med etablering af minivådområde ved [REDACTED]

Sagsnr.: [REDACTED]
Sagsbehandler: [REDACTED]

Viborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens § 17 til regulering af hoveddrænet ved [REDACTED], beliggende ved [REDACTED]. Se vedlagte kortbilag for placering af minivådområdet.

Direkte tlf.: [REDACTED]
Direkte e-mail: [REDACTED]

Kommunen vurderer, at der med de stillede vilkår ikke kræves dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af anlægget.

Godkendelsen gives på følgende vilkår

1. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i det offentliggjorte projekt "Forslag til regulering af hoveddræn i forbindelse med etablering af minivådområde ved [REDACTED]" fra 17. juli 2017.
2. Det behandlede vand fra minivådområdet skal iltes inden det føres tilbage til drænelingen. Iltkoncentrationen skal minimum geniltes til 90 % mætning.
3. Anlæggets vedligeholdelse påhviler [REDACTED]
4. Anlægget færdigmeldes til Natur og Vand, forsynet med en plan med anlæggets indretning. Herunder strømningsvej og oplysninger om hvor vandet bliver taget fra drænet og hvor det ledes tilbage. Derefter syner vi arbejdet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet ind 3 år efter, at den er meddelt.

Det bemærkes, at Viborg Kommune, hvis vilkårene eller eventuelle senere anvisninger ikke efterkommes, er berettiget til at foretage det fornødne på ansøgers bekostning. Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager.

Lovgrundlag

Alle former for ændring af vandløbs skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg, kræver en tilladelse efter vandløbsloven.

Godkendelsen er givet i medfør af

- a) § 17 og 21, kapitlerne 6 og 7 i Lov om vandløb (LBK nr. 127 af 26. januar 2017)
- b) Kapitel 2 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27. juni 2016).

Projektbeskrivelse

SEGES har på vegne af [REDACTED] søgt om tilladelse til at etablere et eller flere minivådområde(r). Minivådområderne ønskes placeret på [REDACTED].

Minivådområdet med filtermatrice vil blive placeret tæt på naboarealer og selve minivådområdet med filtermatricen vil rense naboernes drænvand ([REDACTED]).

Drænvandet fra hoveddrænet ledes ind i 4-6 bassiner med træflis og videre ud i et lukket drænsystem. Det skal eventuelt iltes før der ledes videre ud.

Størrelse og udformning af anlæg

I projektansøgningen henvises der til tabel 2 side 188 i "Virkemidler til realisering af 2. generations vandplaner og målrettet regulering" fra december 2014.

Her er der følgende anbefalinger til et minivådområde med filtermatrice:

1. Matriceanlæg er et 1 m dybt bassin
2. Der fyldes op med pileflis
3. En opholdstid i anlægget på minimum 8-10 timer
4. En drænafstrømning på 0,5-1,5 l/sekund/ha og en opholdstid på 10 timer kræver et forhold mellem opland og filtermatrice på ca. 0,3-0,9 %
5. Drænoplanet ved Seerupgård er ca. 125. ha.

Derfor ansøges om en anlægsstørrelse på ca. 0,35-1,1 hektar. Filtermatricen etableres ved at udnytte terrænets hældning, så vandspejlet kommer til at ligge i eller under terræn, og jorden udjævnes omkring minivådområdet med filtermatrice.

Ansøger har den 9. august 2017 sendt supplerende oplysning.

Minivådområdet skal ikke etableres med pumpe, men det laves med naturlig gravitation. Der forventes ikke opstuvning bagud pga. af hældningen på terrænet over hoveddrænedningen. Derudover vil hoveddrænets diameter blive gransket og det sammenholdt med oplandets størrelse vil gøre, at vi ender med en korrekt størrelse bassiner, som også bidrager til at forhindre opstuvning bagtil.

[REDACTED] er ansvarlig for vedligeholdelse af anlægget.

Erfaringerne med de anaerobe biogeokemiske processer i filtermatricen fra eksisterende forskningsanlæg viser, at ilten reduceres (helt ned 0 %), men før vandet ledes videre ud i systemet geniltes det i en brønd, og her viser erfaringer en 65 % iltmætning, uden at geniltningsprocessen har været forsøgt optimeret. Det er forventningen, at geniltningsprocessen kan optimeres til niveauet 90 % iltmætning. Erfaringerne fra forskningsanlæggene viser, at pH-værdierne i minivådområder med filtermatrice påvirkes minimalt og i samme niveau som almindelige store vådområder og almindelige minivådområder med åbne bassiner.

Ansøger finder det overvejende sandsynligt, at vandet fra hoveddrænet ender i [REDACTED] via [REDACTED] by ca. 4 km væk.

Ansøger oplyser, at de holder sig inde på [REDACTED] areal, så det er mest sandsynligt, at vandet tages fra hovedledningen i det grønne markerede område, og ledes tilbage til i det blå markerede område (Figur 1), hvor der ligger et dræn, men de helt præcise koordinater bestemmes først når anlægget er projekteret endeligt.



Figur 1 Indløbsområde: grøn markering. Udløbsområde: blå markering

Ansøger har oplyst, at der er ikke lavet konstruktionstegninger for anlægget på [REDACTED] endnu. Derfor er der fastsat et vilkår om, at der sammen med anlæggets færdigmelding, skal leveres en plan af dets indretning.

Som eksempel på minivådområdeanlæg er der henvist til skitse af et anlæg, der vil blive etableret på [REDACTED] ved Slagelse.

Projektet er anslået til at koste omkring [REDACTED] og forventes igangsat i midten af september 2017.

Se den fulde ansøgning i bilag 3.

Viborg Kommune har fremlagt projektet for offentligheden efter reglerne i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Der er ikke kommet nogle indsigelser, som er indarbejdet i tilladelsen.

Kommunens vurdering

Hoveddrænet afvander ovenfor minivådområdet et forventet areal på 125 ha. Ud fra terrænhældning og kommunens kendskab til dræn, er der vores vurdering at drænvandet ledes til [REDACTED] Sø og videre til [REDACTED] Sø, hvor [REDACTED] starter. Herfra løber vandet ud i [REDACTED] og til [REDACTED]. Ansøger vurderer også, at drænvandet ender i [REDACTED].

Selve hoveddrænet er ikke målsat i vandområdeplanen 2015-2021, men Møllebækken er målsat til God økologisk kvalitet. Selv minivådområdet er placeret ca. 2,4 km opstrøms et målsat vandområde.

Ansøger har i ansøgningen af 7. juli 2017 og supplerende oplysninger af 14. juli og 9. august 2017 søgt om at etablere et/flere minivådområde(r). Vandet til minivådområdet skal tages fra et hoveddræn, hvorefter det behandles inden det igen ledes tilbage til hoveddrænet længere nedstrøms. Ansøger har foretaget analyser af terrænets fald, hvor hoveddrænet forløber. Terrænet falder på analysestykket omkring 4 meter, så der er sandsynligvis et stort fald i hoveddrænet at arbejde med, og det må forventes at anlæggets påvirkning bagud i drænsystemet vil blive begrænset.

I denne sag er der ikke de store naturhensyn. Anlægget etableres på landbrugsjord og hoveddrænet er ikke omfattet af vandområdeplanen. Der er heller ikke registreret beskyttet natur på arealet, hvor anlægget ønskes placeret.

Minivådområdet vurderes ikke at medføre væsentlig negativ påvirkning af miljøet. Behandling af drænvandet i et minivådområde med en geniltning inden tilbageledning til hoveddrænet vurderes at være positivt for de nedstrømsliggende målsatte vandløb. Der er ikke kendskab til forekomst af arter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke særligt beskyttede arter negativt.

Projektområdet er omfattet af retningslinje 10 i Kommuneplan for Viborg Kommune vedrørende Økologiske forbindelser og Naturbeskyttelsesområder. Naturværdierne disse områder skal beskyttes og beskyttelseshensynet.

Det planlagte vådområde ligger inden for det grundvandsdannede opland til [REDACTED] Vandværk, som Miljøstyrelsen har udpeget som "Nitratfølsomt indvindingsområde". Viborg Kommune skal i 2018 udarbejde indsatsplan for [REDACTED] Vandværk, da vandværket er udpeget som A-vandværk. Det kan ikke udelukkes at etablering af vådområdet 600 meter nordøst for kildefeltet vil kunne øge nitratkoncentrationen i det grundvandsmagasin som Vindum Vandværk indvinder fra. Ansøger har den 17. august 2017 oplyst, at bassinerne vil blive gjort tætte. Er underjorden meget lerholdig, vil bassinerne være tætte, alternativt vil der blive etableret en form for membran, så der ikke forekommer nedsivning.

Der er den 3. august 2017 meddelt landzonetilladelse til anlægget.

Projektet udføres af staten og derfor er det Miljøstyrelsen der vurderer projektet i forhold til en vurdering af om der skal screenes for VVM-pligt. Denne afgørelse er meddelt før staten har truffet afgørelse om VVM-pligt.

Orientering af Viborg Museum ved fund

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejde skal man orientere sig om museumslovens §§ 25-27. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold. Yderligere oplysninger om loven kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder skal arbejdet straks standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til museet. Spørgsmål herom kan rettes til Viborg Museum.


Bilag

1. Oversigtskort
2. Oversigt over hoveddrænets opland og forløb
3. Klagevejledning

Bilag 1: Oversigtskort



Bilag 2: Oversigt af hoveddrænets opland og forløb

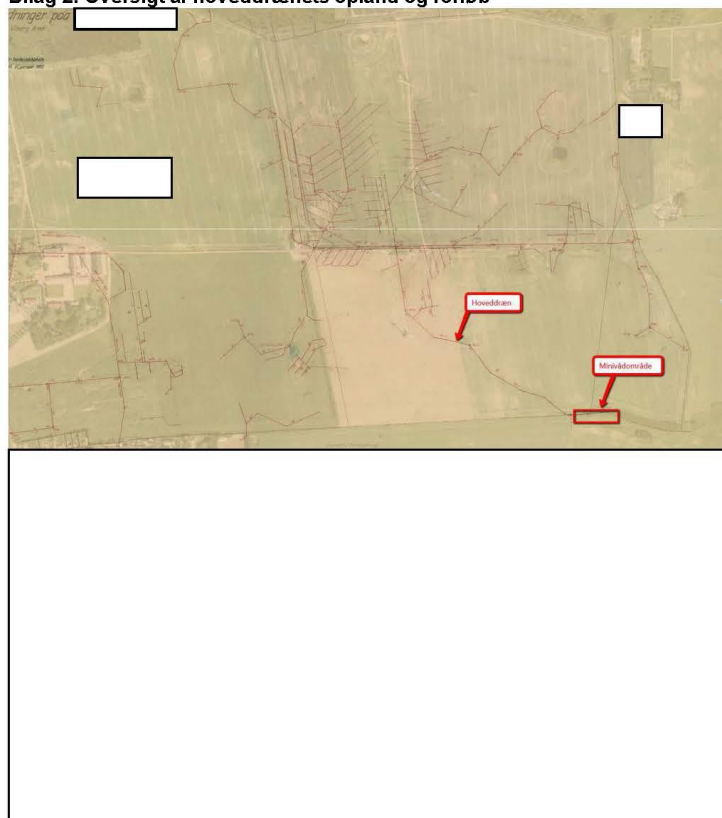

Bilag 3: Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Afgørelsen kan påklages af:

1. Den, afgørelsen er rettet til
2. Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker (jf. vandløbslovens §84)

Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.

Klager kan indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du kan logge på med NEM-ID.

Klagen sendes via Klageportalen til Viborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kommunen, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pr. 1. februar 2017 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis:

der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller
førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at
klager trækker sin klage tilbage, eller
klager der i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og
Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler
imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent,
herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Nævnets afgørelser kan ikke anbringes for anden
administrativ myndighed.